

《付録》 主要機種取付箇所（2点監視用）

事前準備

本体のディップSW 7番は必ず**ON**で使用します。

反射センサーのコネクターを本体へ装着して下さい。

ディップSW機能一覧



標準設定 7番のみON

NO	機能	OFF	ON
1	電流センサー感度	弱	強
2	未使用	OFF 固定	
3	反射センサー感度	弱	強
4	2点監視連続判定基準値	弱	強
5	2点監視累計判定基準値	なし	あり
6	2点監視時テストモード	しない	する
7	監視方式選択	1点監視	2点監視
8	未使用	OFF 固定	

4番・5番は今のところOFF推奨です

4番…ONにすると検知速度が早くなります。

5番…ONにすると電流センサーと反射センサーの累積誤差も算出します。

1番（電流センサー感度）と3番（反射センサー感度）は取付機種により変更します。反射センサーは標準で掲載されている機種でもセンサーの貼り付け具合によっては感度を上げてても特に支障はありません

－目次－


1：北電子①	21：藤商事②	
2：北電子②	22：ニューギン・EXCITE①	
3：サミー系①	23：ニューギン・EXCITE②	
4：サミー系②	24：ベルコ・ヤマ	
5：サミー系③	25：ネット①	
6：ユニバーサル系①	26：ネット②	
7：ユニバーサル系②	27：ネット③・カルミナ	
8：大都技研①	28：三洋・サンスリー	
9：大都技研②	29：KPE・コナミ①	
10：山佐①	30：KPE・コナミ②	
11：山佐②	31：オーイズミ・バルテック①	
12：オリンピア・アムテックス①	32：スパイキー①	
13：オリンピア・アムテックス②	33：スパイキー②	
14：エンターライズ①	34：ハイライツ①	
15：エンターライズ②	35：ハイライツ②	41：七匠①・Daiichi
16：パイオニア	36：DAXEL	42：七匠②
17：SANKYO・ビスティ①	37：ディ・ライト	43：ボーダー①
18：SANKYO・ビスティ②	38：岡崎産業	44：JPS・バルテック②
19：京楽・オッケー	39：サンセイR&D①	ボーダー②
20：藤商事①	40：サンセイR&D②	

1：北電子①

ディップSW 1番をON

例) ノーゲーム・ノーライフ、アイムEX-TP・ゴージャグ2・ダンジョン・マイジャグIV・ゾンビですか・

アイムEX-AE・EXアニバーサリー・廻るピンクドラム・ファンキー・プチマーメイド 等

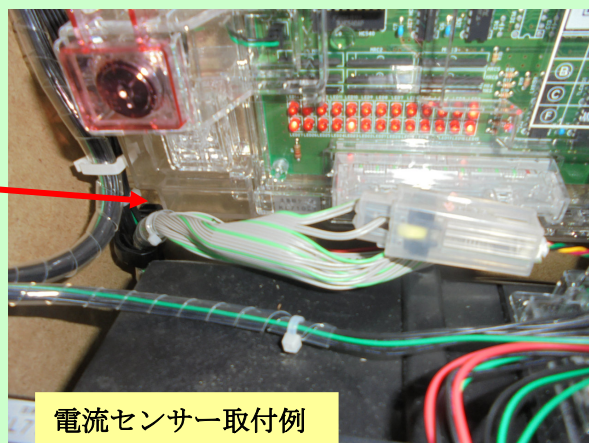

電流センサー取付例





反射センサー取付例

2：北電子②

ディップSW 標準

例) スーパーミラクル・シンフォニア・ニューアイムEX-KA・ゴージャグ・マイジャグIII・ハッピー・ミラクル 等

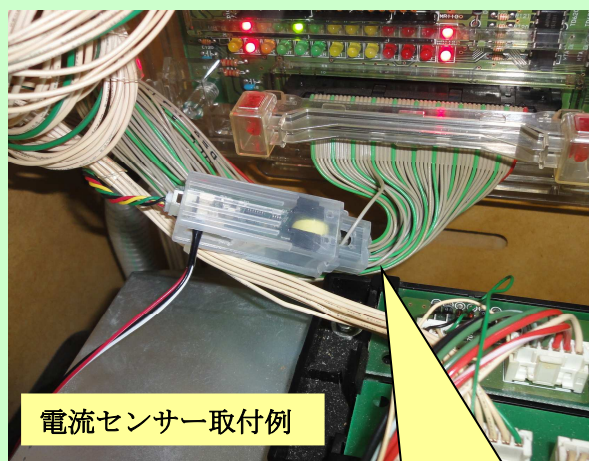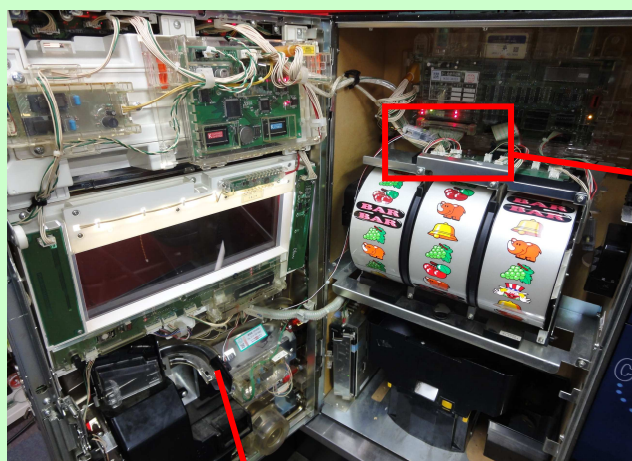

電流センサー取付例

主基板フラットケーブル 50P
赤から数えて 36番





反射センサー取付例


3：サミー系①

ディップSW 3番を ON

例) 鬼浜狂闘旅情編(ベルコ)・AngelBeats! 北斗の拳宿命・頭文字D・サンダーVライトニング(アクロス)・
物語セカンドシーズン・エウレカ3・北斗の拳天昇・蒼天の拳朋友 等

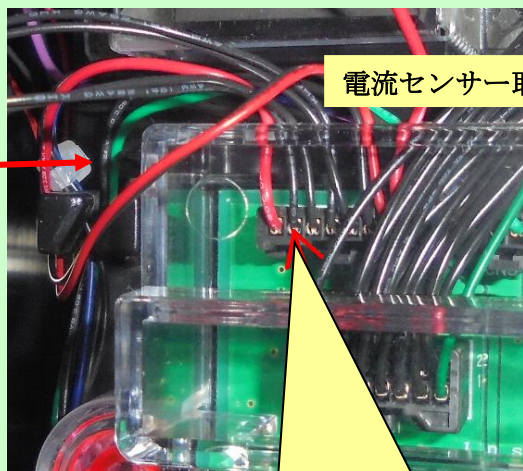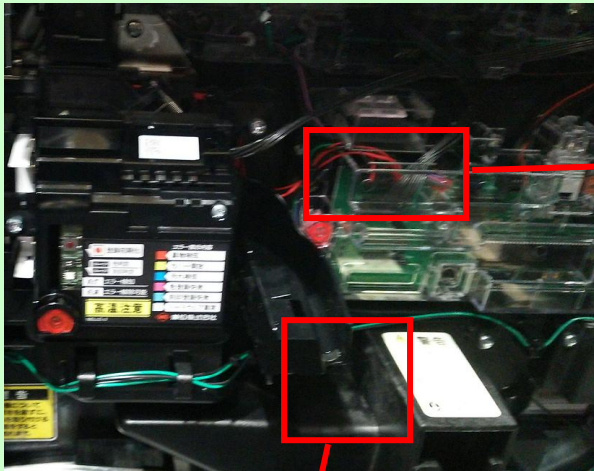

電流センサー取付例

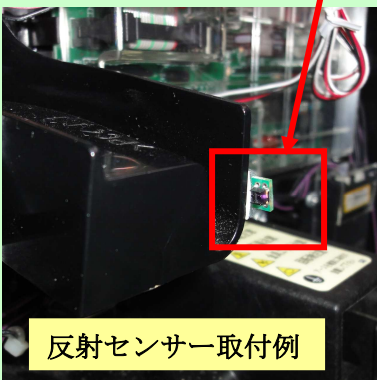



反射センサー取付例

中継基板のコネクター 左から2番目の黒

4：サミー系②

ディップSW 標準

例) ガメラ・カイジ沼・七つの大罪・真 北斗無双・ファンタシースターオンライン2・あのはな・カイジ4・巨人の星情熱編・
ツインエンジェルBREAK・ディスクアップ・北斗の拳新伝説創造 等

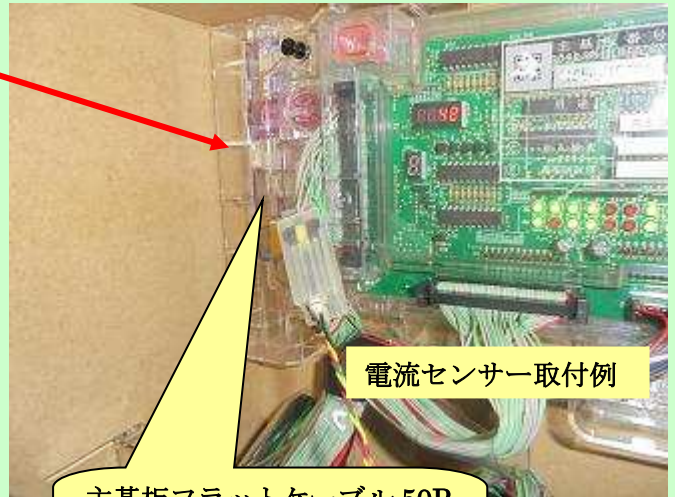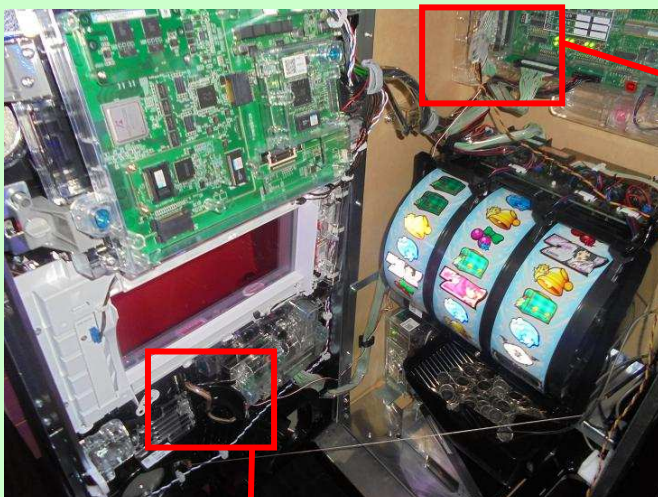

電流センサー取付例

主基板フラットケーブル 50P
赤(下)から数えて48番





反射センサー取付例


5：サミー系③

ディップSW 標準

例) 王者の咆哮・修羅羅刹ver・ヴァルキュリア・コードギアスCC・蒼き鋼・エイリアン・サクラ大戦・王者の覚醒・攻殻・エウレカAO・北斗修羅の国・偽物語・強敵 等

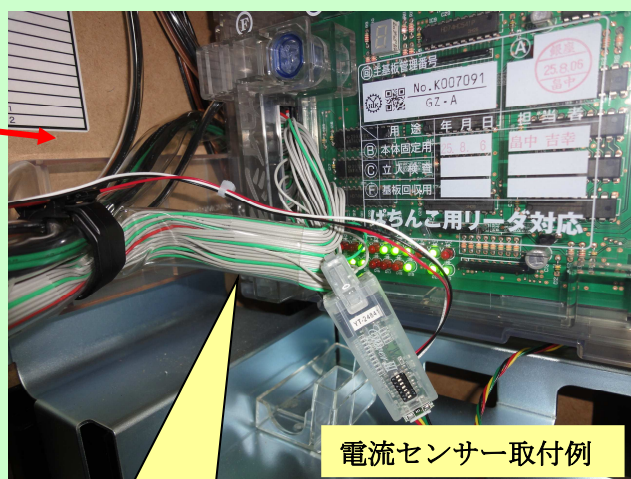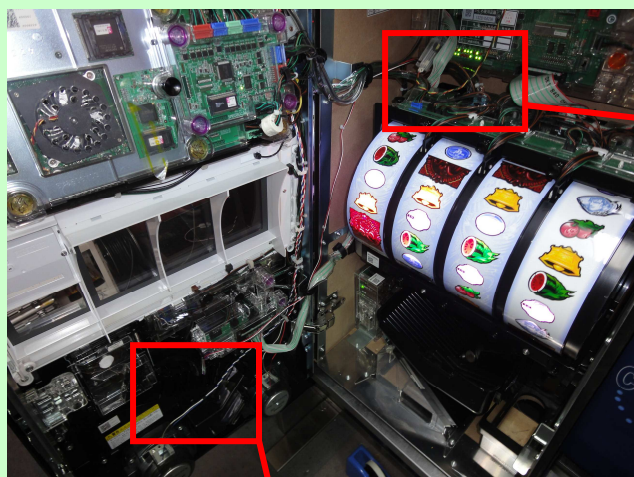

電流センサー取付例

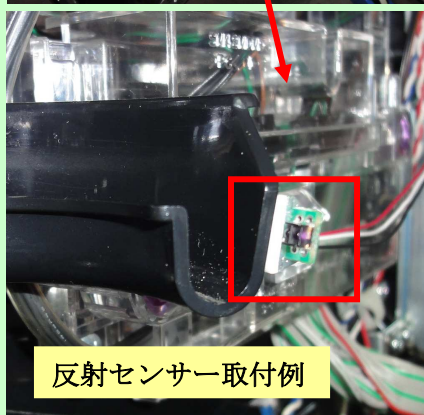



反射センサー取付例

主基板フラットケーブル 50P
赤から数えて 41 番


6：ユニバーサル系①

ディップSW 3番を ON

例) アルドノア・ゼロ・バイオハザード7(アデリオン)・バジリスク絆2・まどか☆マギカ叛逆・ハーデス冥王召還・ファミスタ・ゆるせぼね・パックマン 等

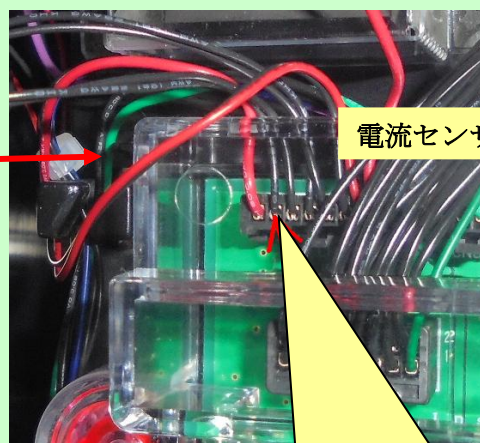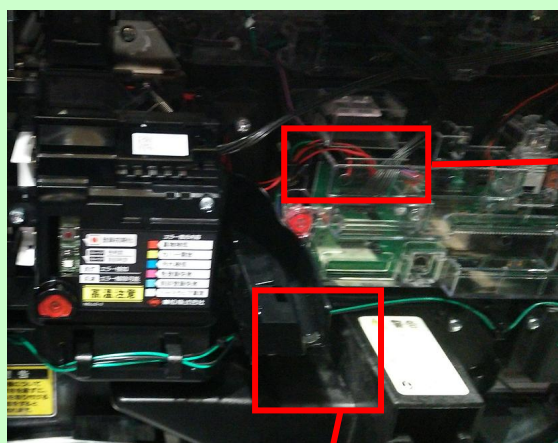

電流センサー取付例

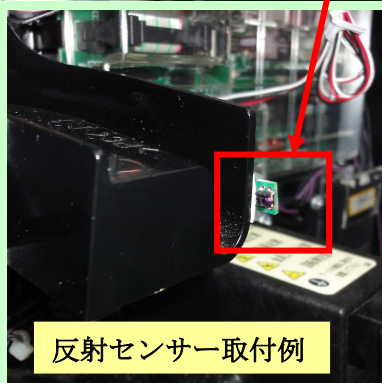



反射センサー取付例

中継基板のコネクター 左から 2 番目の黒

7：ユニバーサル系②


ディップSW 3番を ON

例) 沖ドキ 2-30・ハナビ通・ギャラガ・ドンちゃん2・ハナビ弥生ちゃん・デュエルドラゴン・アレックス・ハイスクールフリー
ート・まどマギA・バジⅢ・沖ドキ!・ハナビ 等

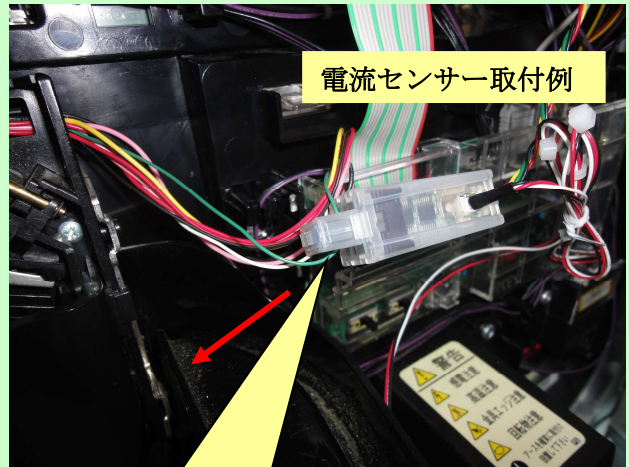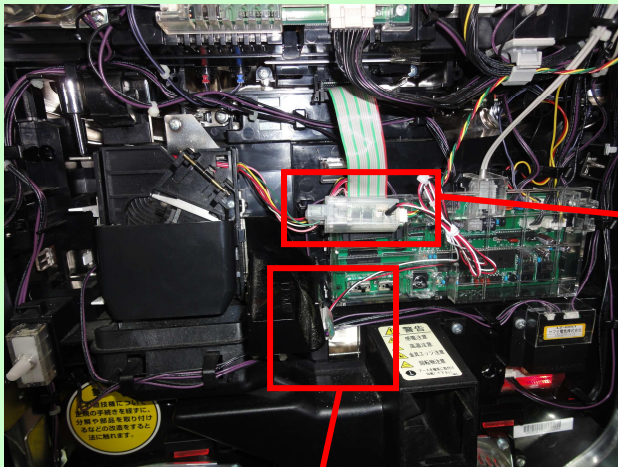

電流センサー取付例

セレクターからの出力線 緑


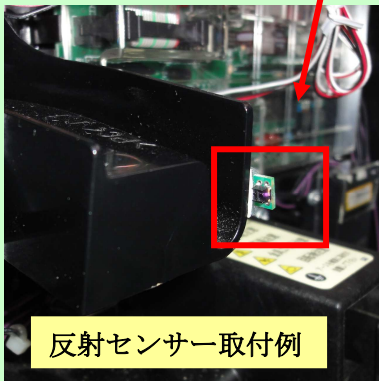


反射センサー取付例

8：大都技研①

ディップSW 1番を ON

例) 吉宗3・サラリーマン番長2・いろはに愛姫・PYLAMID EYE・パンパンクロス・ゼロから始める・HEY!鏡・クリア秘宝伝女神
秘宝伝 Rev・押忍番長A・盗忍!剛衛門・政宗3、2・押忍!番長3 等

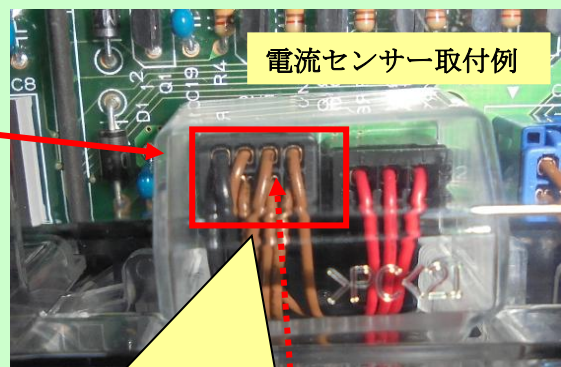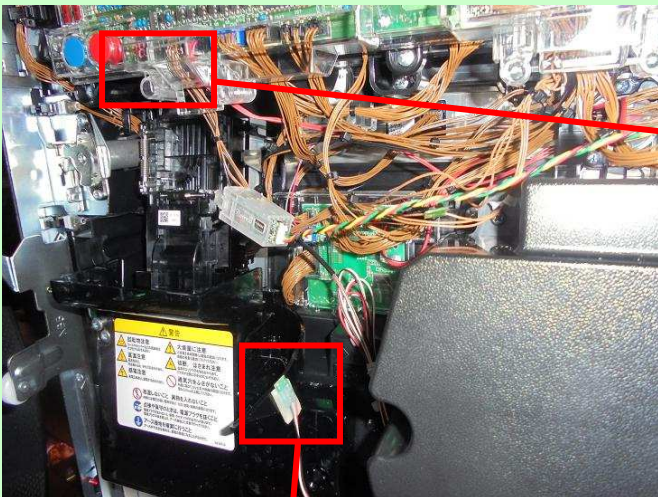


電流センサー取付例

パネル側 8P コネクター
上段 右から2番目(茶)の延長上の線



反射センサー取付例





電流センサーの感度が安定しない
場合は左へ回して試して下さい

9：大都技研②

ディップSW 標準


例) 忍魂暁・3×3 EYES・クレアの秘宝伝・秘宝伝 LAST・バガナックルー・まつりば!・秘宝伝伝説

押忍! サラ番 等

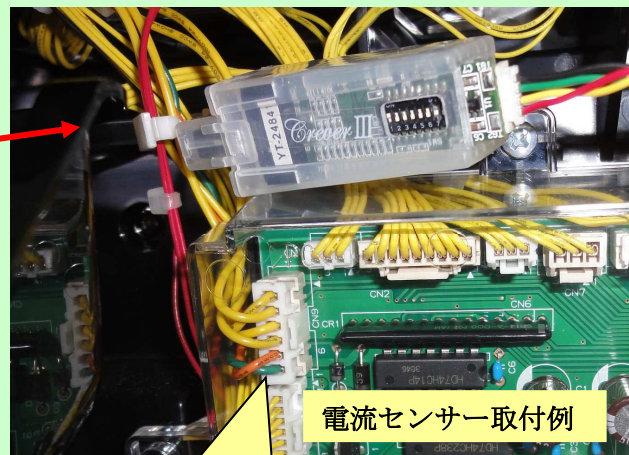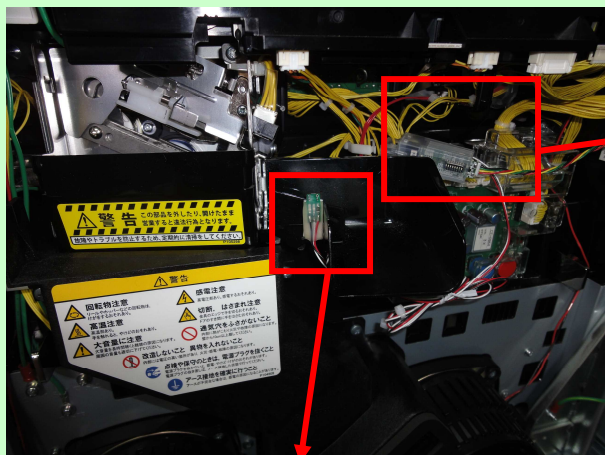

電流センサー取付例

セレクターからの出力線 上から2番目

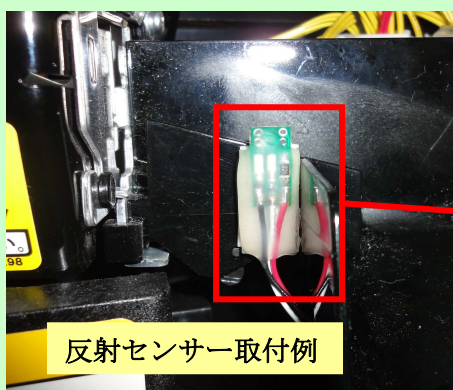

反射センサー取付例



上からの写真



10：山佐①


ディップSW 3番を ON

例) 豪炎高校應援団・ゴッドイーターアニメーション・ハイスクールオブザデッド G・TIGER&BUNNY・鉄拳4・ジャングルマスター・サクサク七福神・ニューパル DX・スーパーラネットSP・ハカ101・リノリーズ・ゴッドイーター2・テトラ・SP II、III・セイクリッド7・ワンダーカー・モンキータンIV,III・天下布武4,3等

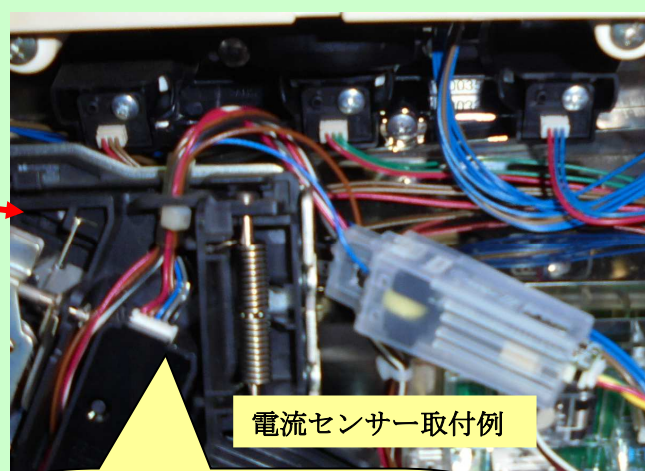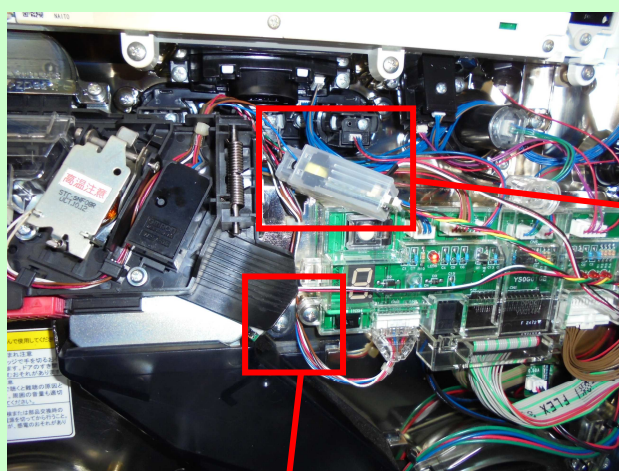


電流センサー取付例

セレクターからの出力線 青

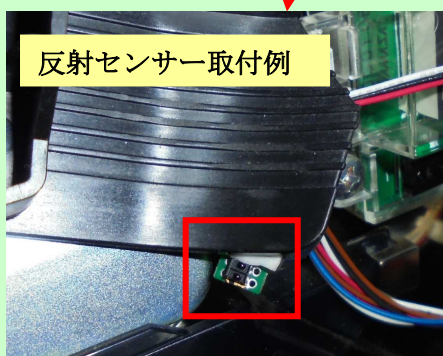

反射センサー取付例



裏側



1 1 : 山佐②

ディップSW 標準

例) ケロット4・煩惱BREAKER禅・押し順ケロルン・ケロット3 等

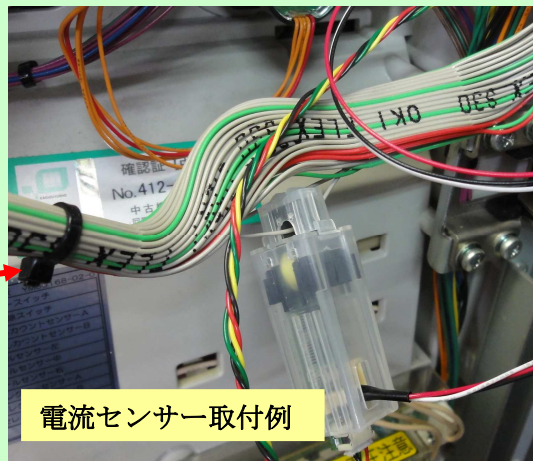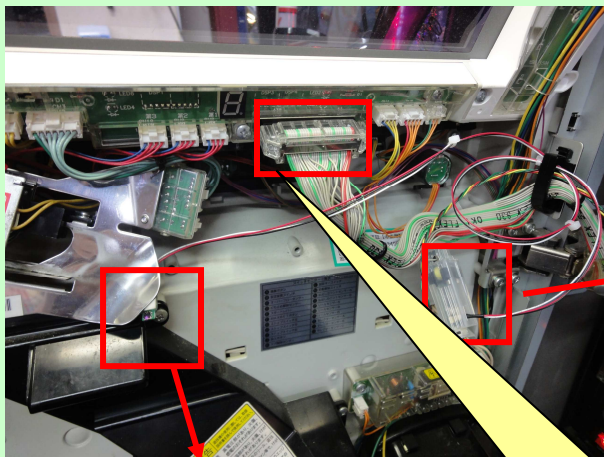

電流センサー取付例





反射センサー取付例

フラットケーブル 写真の位置での
下段、赤線から数えて29番

1 2 : オリンピア・アムテックス①


ディップSW 標準

例) 青の祓魔師・KING 黄門ちゃま・戦国乙女3・対魔導学園35・花伝・闘魂継承アントニオ猪木・ラブ嬢2(プラス含む)・
ガールズ&パンツァーG(劇場版含む)・黄門V女神盛・島漢-30(アムテックス)・国乙女TYPE-A+・ルパン三世シリーズ・
黄門ちゃまV・不二子A・乙女マスターズ・亜人・ガールフレンド仮・黒神・南国シリーズ 等

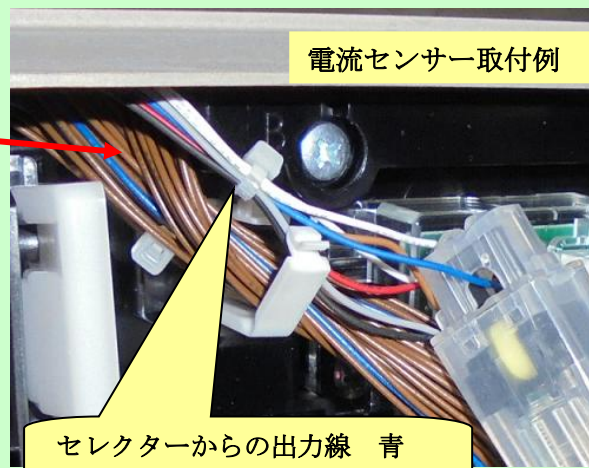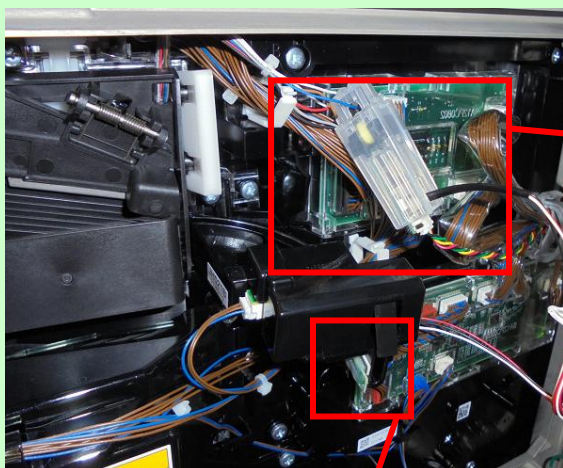

電流センサー取付例

セレクターからの出力線 青


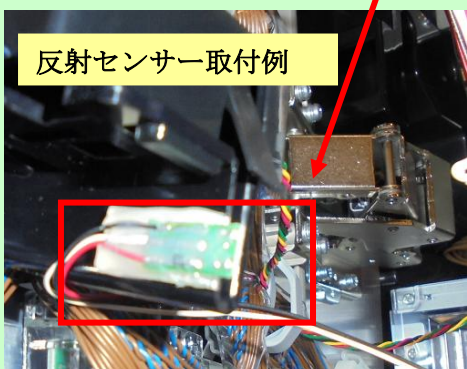


反射センサー取付例

1 3 : オリンピア・アムテックス②


ディップSW 標準

例) めぞん一刻桜・麻雀物語3・黄門ちゃま喝・カウボーイビバップ・戦国乙女 等

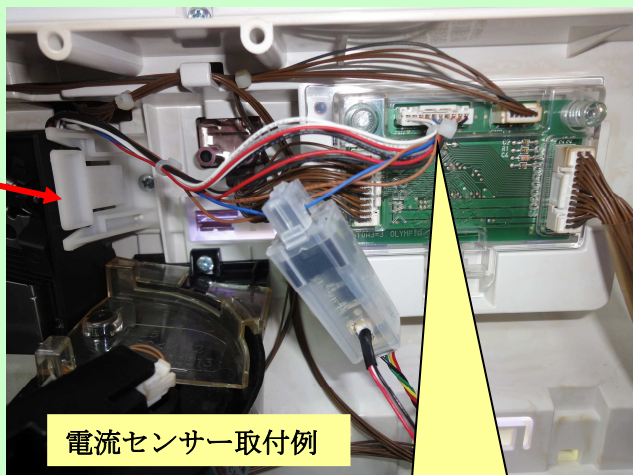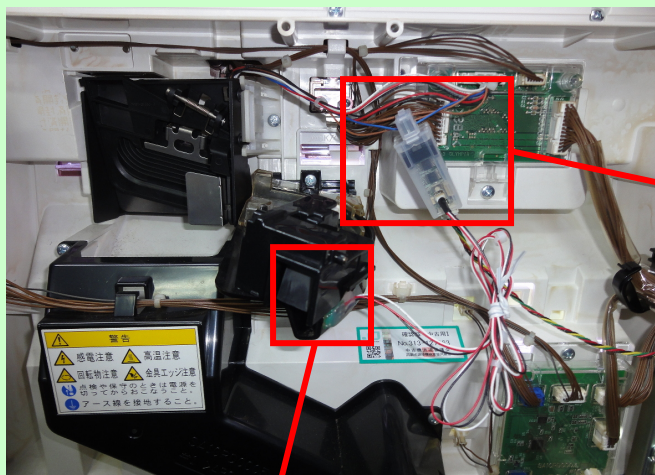

電流センサー取付例

セレクターからの出力線 青

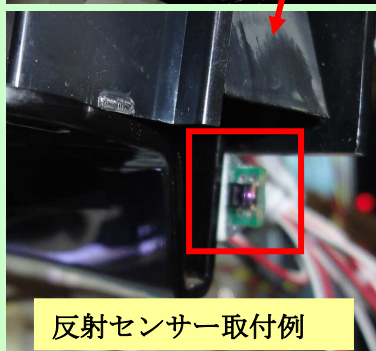


反射センサー取付例

1 4 : エンターライズ①


ディップSW 1番を ON

例) 百花繚乱サムライガールズ・モンスターハンターワールド・新鬼武者～DAWN OF DREAMS～リングにかけろ1 (スパイキー) 等

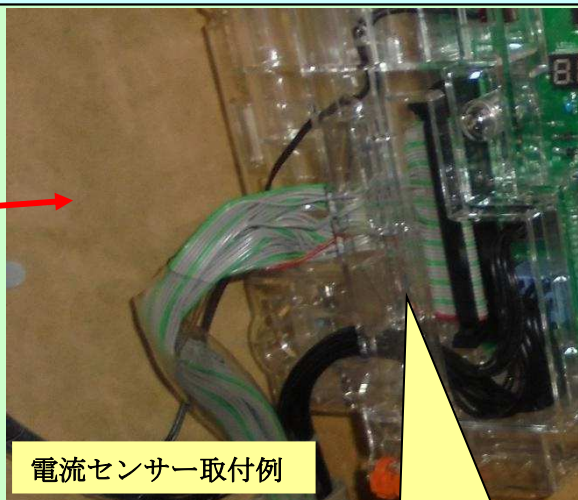

電流センサー取付例

主基板左側のフラットケーブル 50P
赤から数えて3番


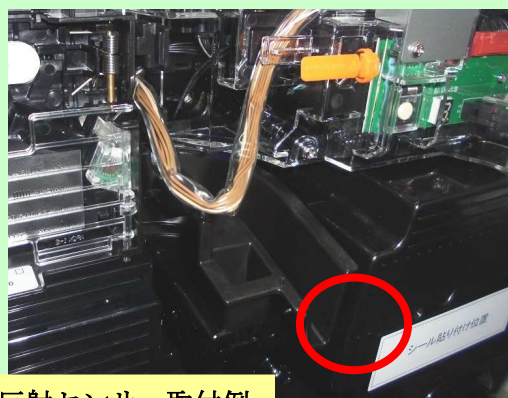


反射センサー取付例


15 : エンターライズ②

ディップSW 標準

例) 大神・リベレーションズ・逆転裁判・恐竜戦線・デビルクロス・ストリートF・バイオ6 等

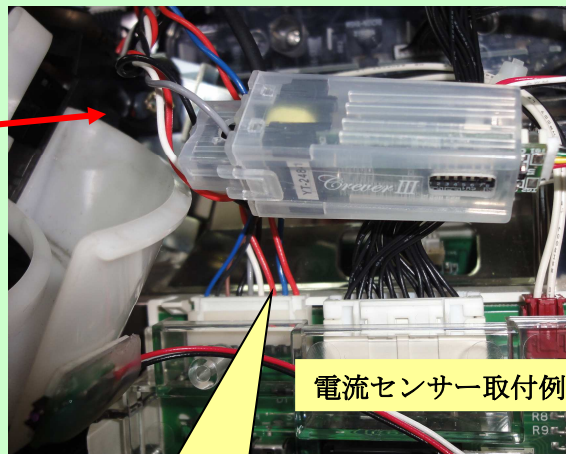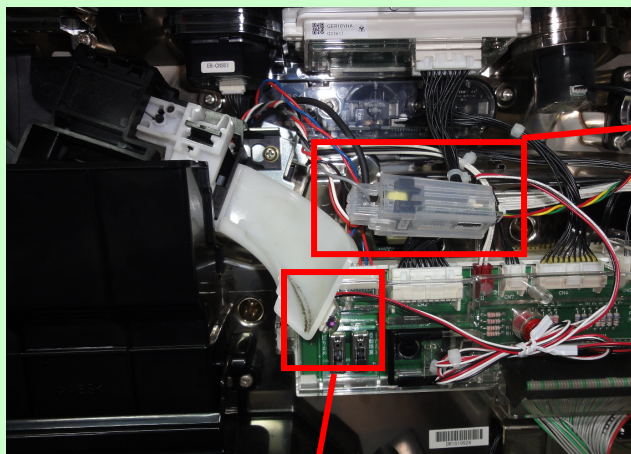

電流センサー取付例

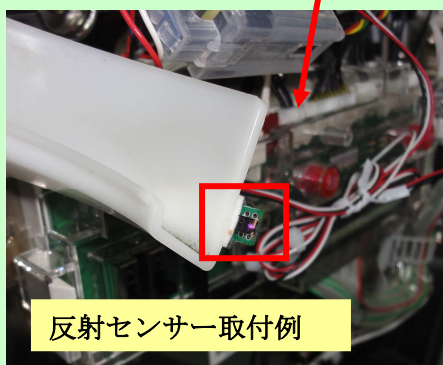



反射センサー取付例

セレクターからの出力線 灰


16 : パイオニア

ディップSW 3番をON

例) スーパーハナハナ・ニューハナハナゴールド・華祭・ハイハイシオサイ・プレミアムハナ30・ツインドラゴンハナ30・グレートキングハナ・スーパーオアシス・ハナハナホウオウ30・ニューキングハナ30 等

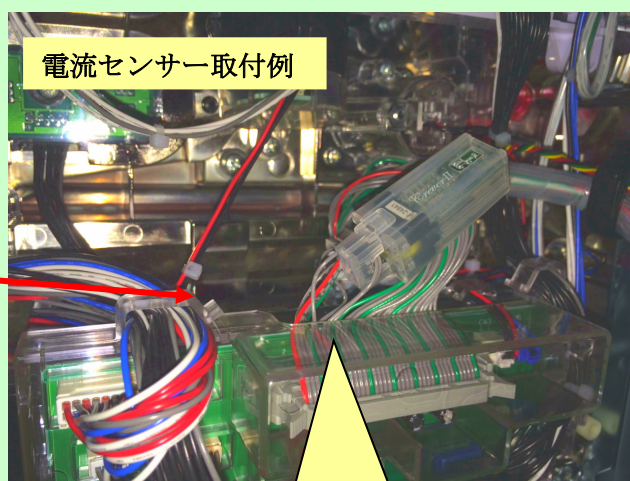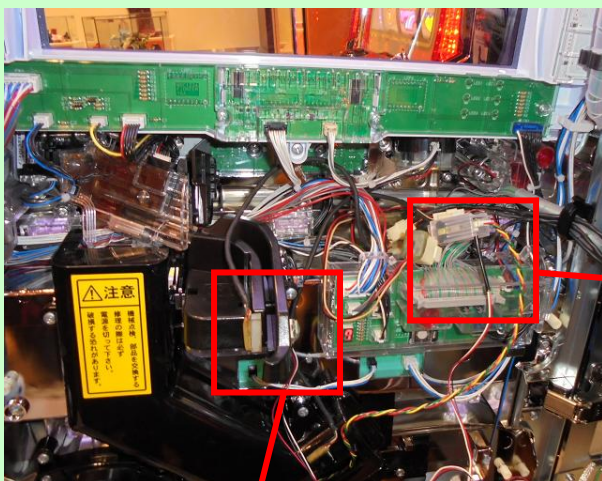

電流センサー取付例






反射センサー取付例

扉側フラットケーブル 50P
赤から数えて9番

17: SANKYO・ビスティ①

ディップSW 3番を ON

例) マクロスデルタ・アイドルマスターミリオンライブ・シャア専用モデル・エヴァンゲリオンフェスティバル・トータルイクリプス2R・蒼穹のファフナーEXODUS・ガンダムクロスオーバー・エヴァンゲリオンAT777 等

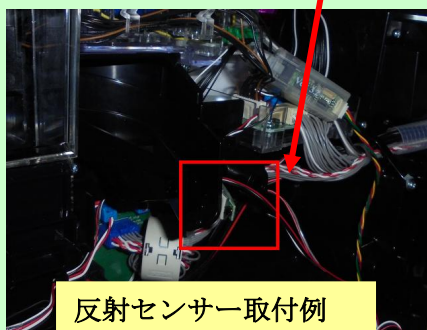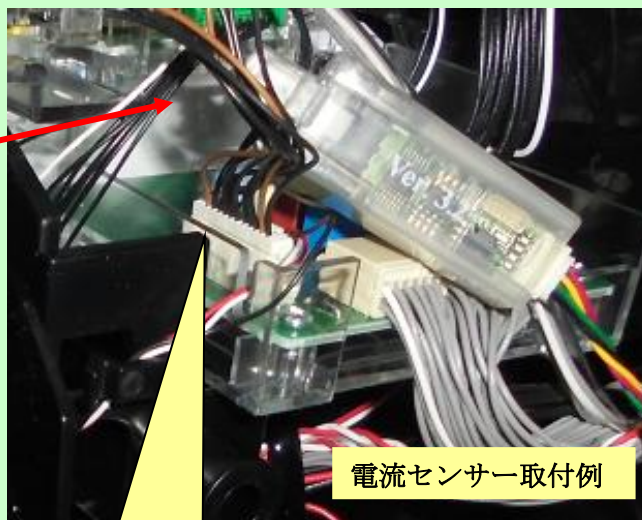
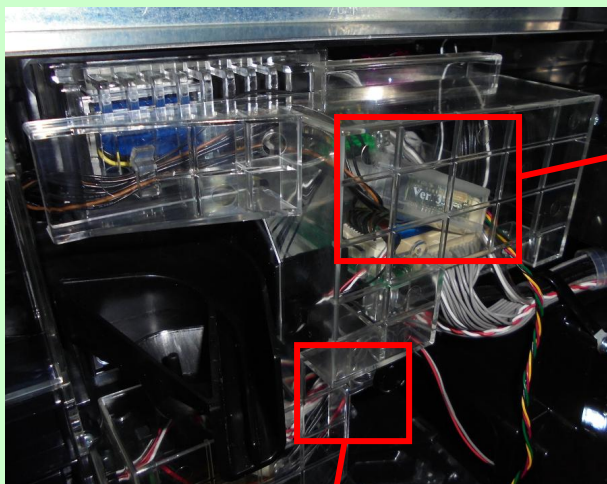


奥側の茶から2番目の黒


18: SANKYO・ビスティ②

ディップSW 3番を ON

例) ボンバーパワフルⅢ・Tイクリプス・エヴァシリーズ・マイケルJ・ゴルゴ13S・
アクエリEVOL・マクロス3 等

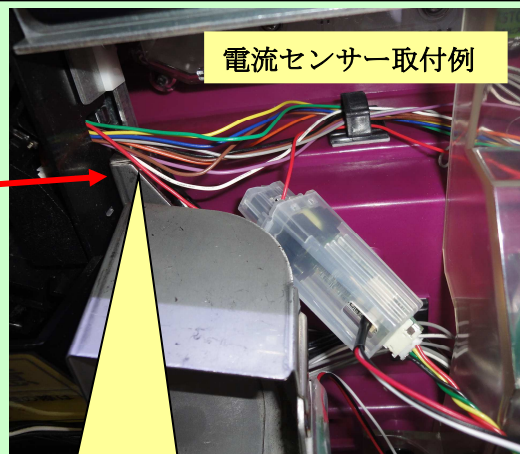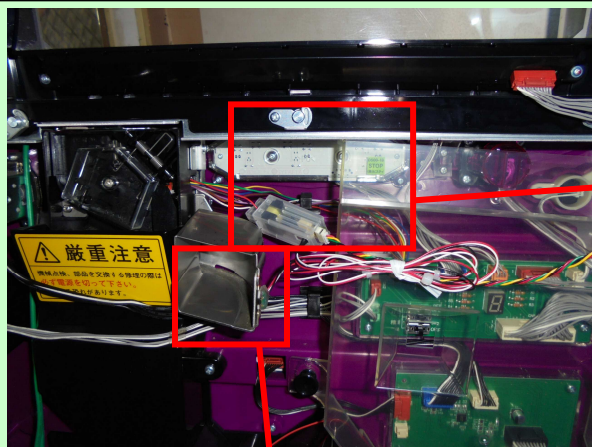



セレクターからの出力線 赤

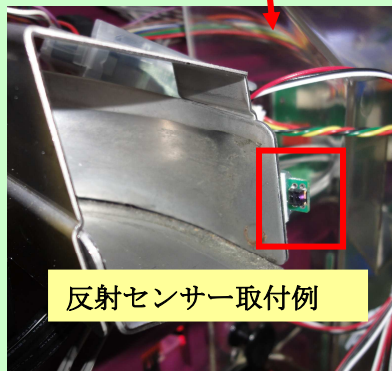

19：京楽・オッケー


ディップSW 1番をON

例) 冬ソナ・AKB48バラ・ウルトラセブン・仮面BLACK・サイコパス・アベンジャーズ・水戸黄門・テラフォーマーズ・
必殺仕事人 等

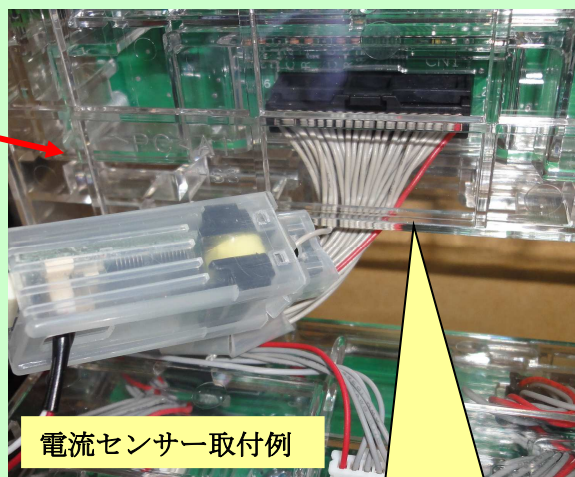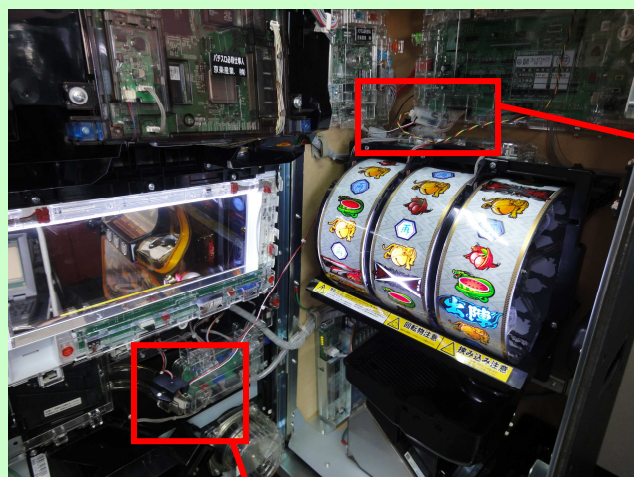

電流センサー取付例

主基板 36P 上段左から4番


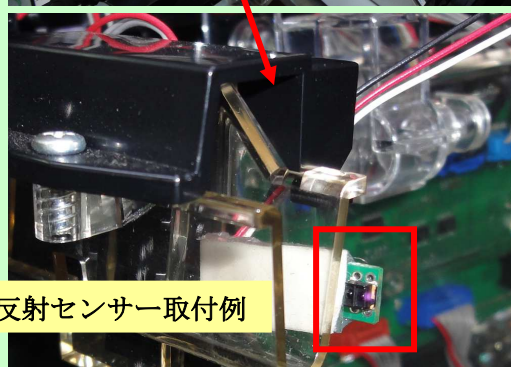


反射センサー取付例

20：藤商事①

ディップSW 標準


例) リング恐襲ノ連鎖・喰霊・呪怨再誕・FAIRY TAIL・地獄少女宵伽・世界でいちばん・リング終焉の刻 等

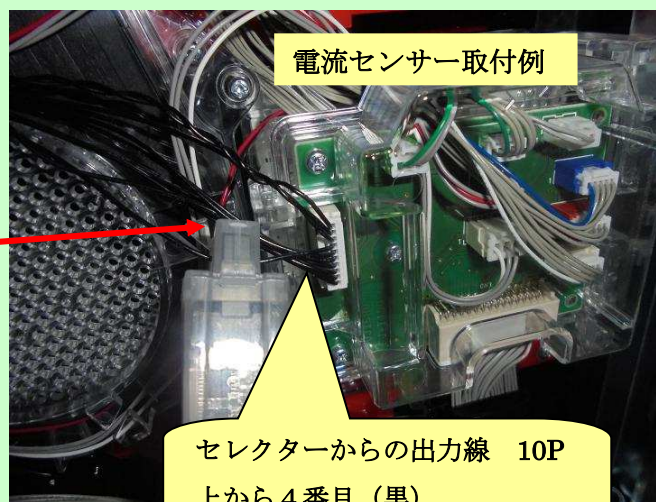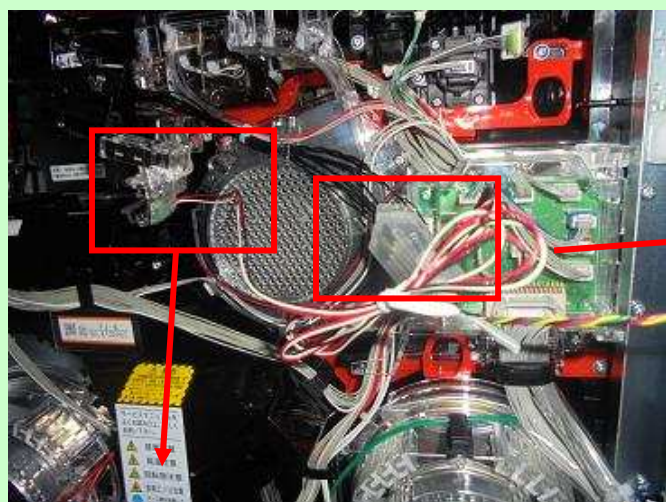

電流センサー取付例

セレクターからの出力線 10P
上から4番目(黒)


反射センサー取付例

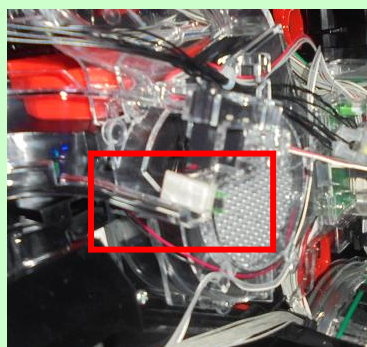

2 1 : 藤商事②


ディップSW 標準

例) 地獄少女あとは…・美ラメキ・貞子VS伽椰子・呪怨・ロリポップ・緋弾のエリア・地獄少女 等

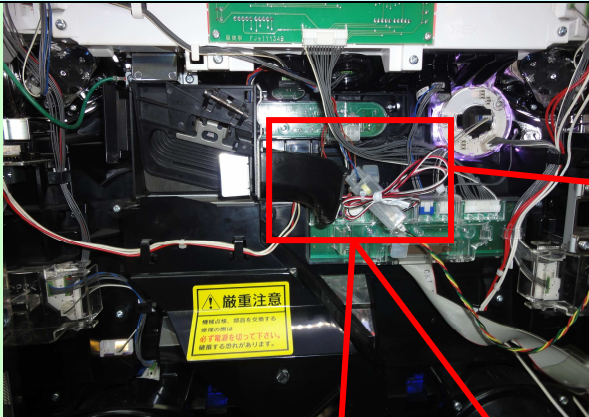


電流センサー取付例

セクターからの出力線 青

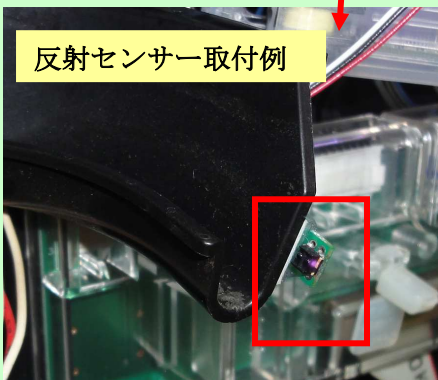

反射センサー取付例

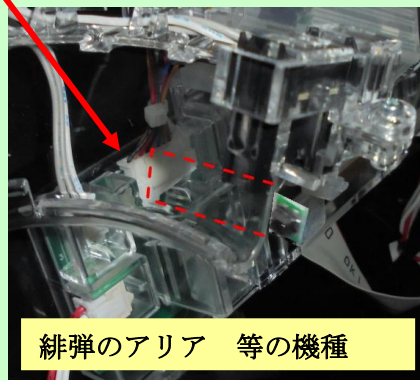


緋弾のエリア 等の機種

2 2 : ニューギン・EXCITE①


ディップSW 標準

例) 兼続と慶次・ダンガンロンパ・ガールズガンズG・烈火の炎・信長創造Z・恵比寿マスカッツ・貞子3D
花の慶次シリーズ・キューインハナちゃん・三国志・タルルート 等

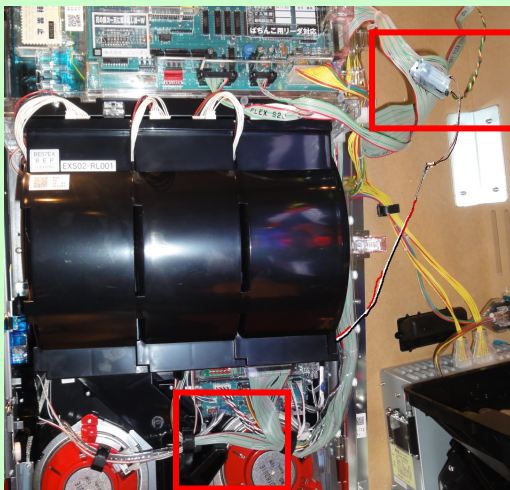


電流センサー取付例

扉側フラットケーブル 50P
赤から数えて 12 番

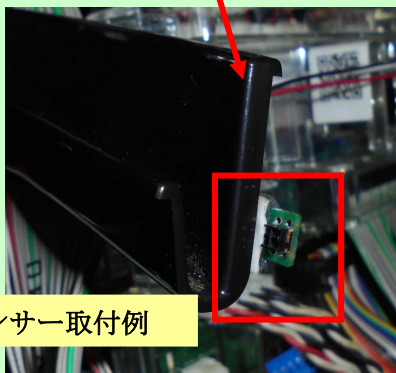

反射センサー取付例


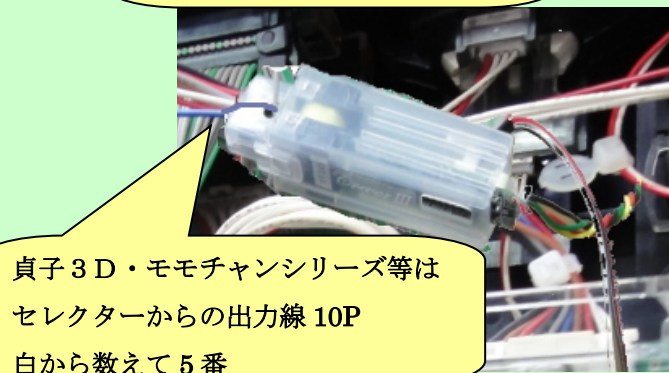


貞子3D・モモちゃんシリーズ等は
セクターからの出力線 10P
白から数えて 5 番

23 : ニューギン・EXCITE②

ディップSW 標準

例) 花の慶次〜武威・ハナペカ・サラリーマン金太郎 MAX・戦国パチスロ花の慶次シリーズ・恵比寿マスカッツ・マジンガーZ
未来日記・真田ラブストライク 等

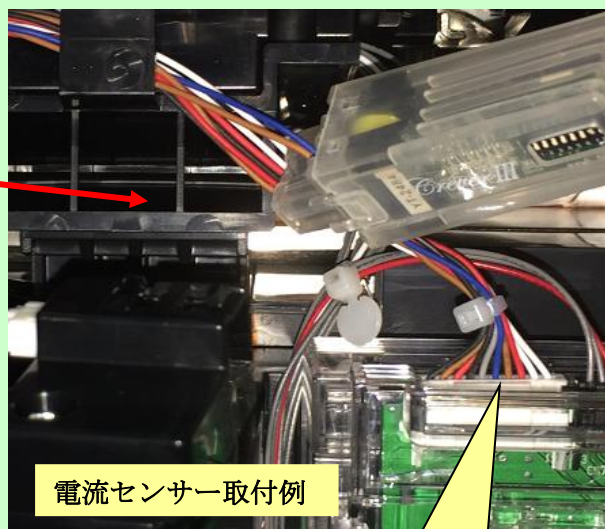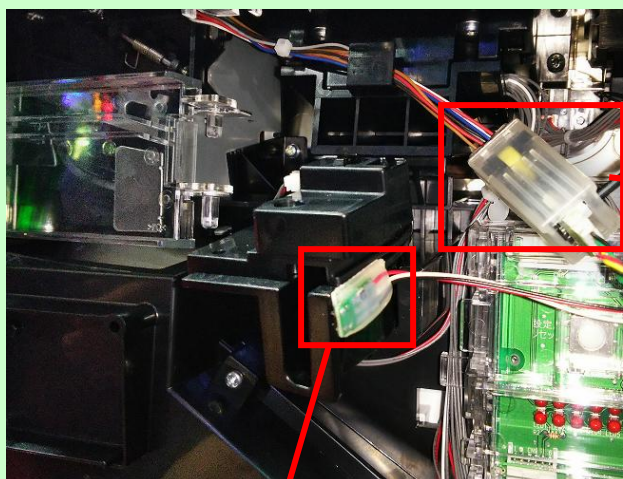



セレクトーからの 10P
右から数えて 5 番目




24 : ベルコ・ヤーマ

ディップSW 標準

例) ビンゴギャラクシー・ビンゴリバース・ちゃぶ台返し・まめ・紅き魂は桜の如く・鬼浜〜愛・トラッド・ビンゴシリーズ等

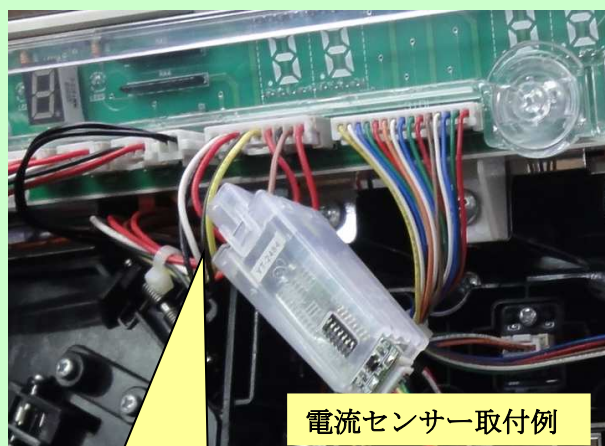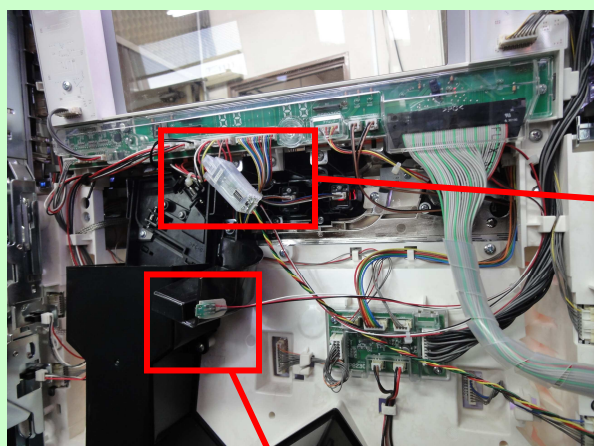



セレクトーからの出力線
赤(右)から数えて 2 番目 茶

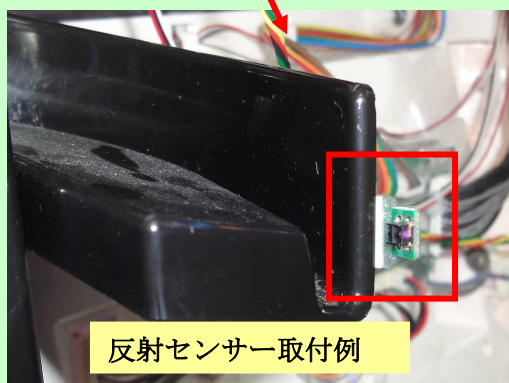


25 : ネット①

ディップSW 標準

例) ハイパーブラックジャック・スーパードラゴン・モグモグ風林火山全国・十字架4・シンデレラブレイド3・
スーパーブラックジャック2・ドリスタセカンド等

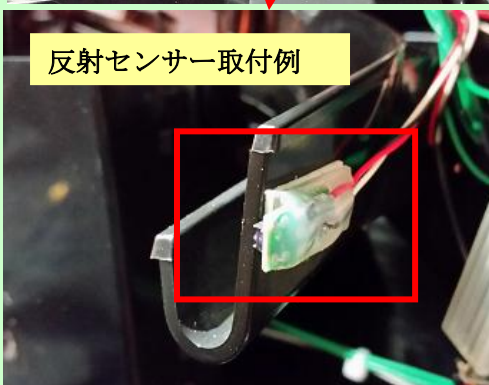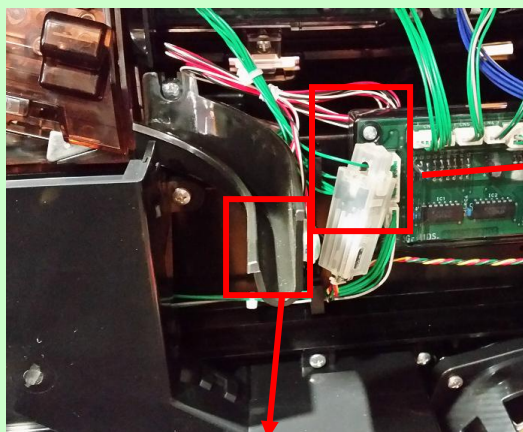

電流センサー取付例


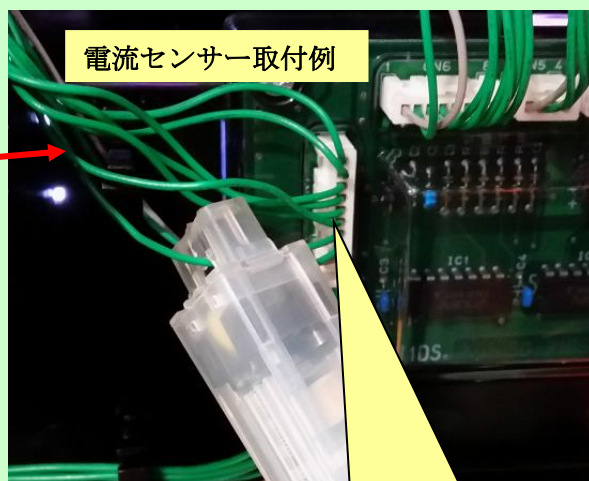


セレクターからの出力線
下から（灰）から数えて3番目


26 : ネット②

ディップSW 標準

例) 闇芝居・GATE・熊酒場2・賞金首2・風のあすから・プリシラ・十字架3・シンデレラブレイド2 等

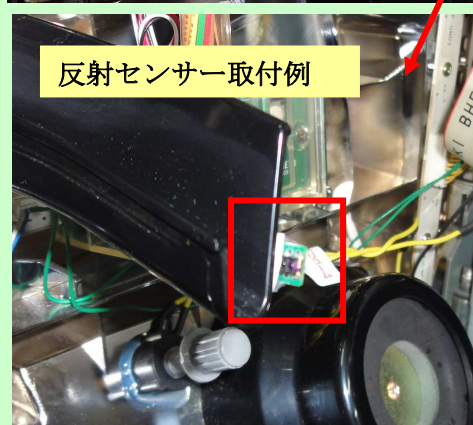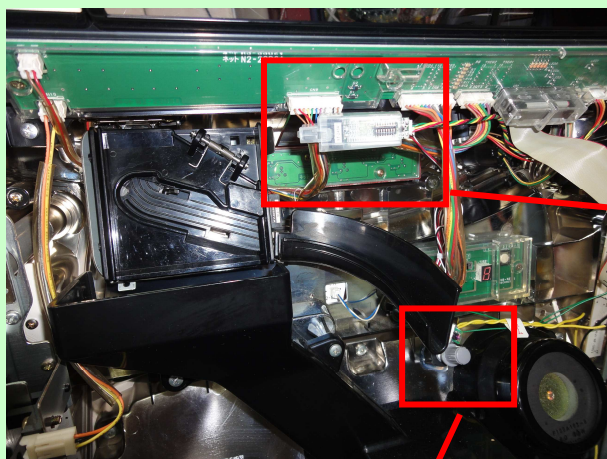


電流センサー取付例

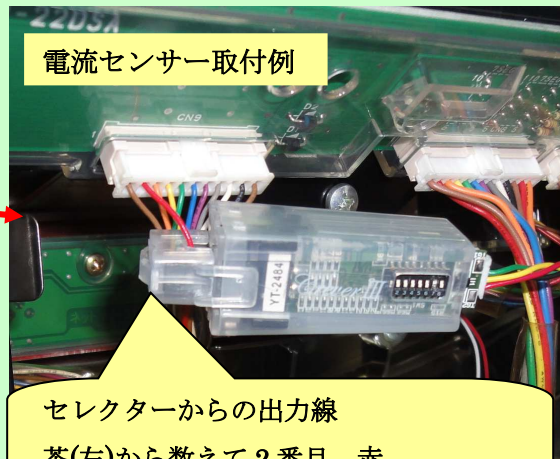

セレクターからの出力線
茶(左)から数えて2番目 赤

プリシラ・十字架3は


左から2番目 黒（緑）↓




27：ネット・カルミナ

ディップSW 標準

例) チバリヨ・フレームアームズガール・ハイドラ-30・スナイパイ・ミルキィホームズ 1/2の奇跡 等

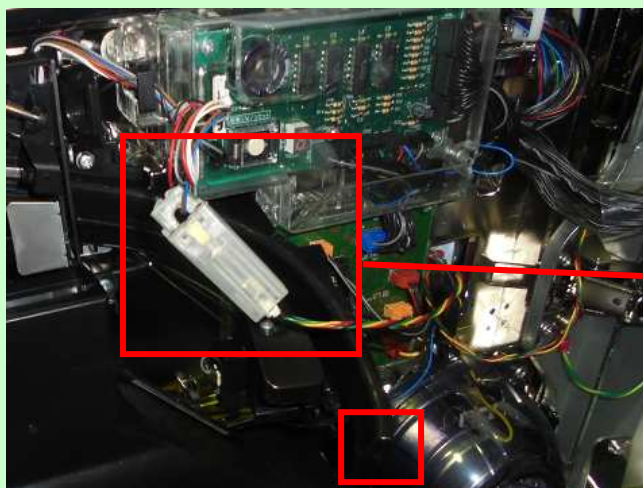

反射センサー取付位置

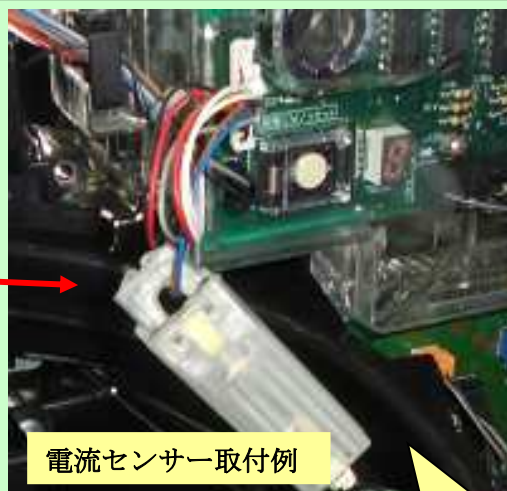


電流センサー取付例

セクターからの出力線 青


28：三洋・サンスリー

ディップSW 標準

例) Lucky海・笑ゥせえるすまん絶笑・ヤッターマン絶対正義・咲・聖闘士星矢シリーズ・大海物語・笑ウ〜笑撃のドン・海物語 等

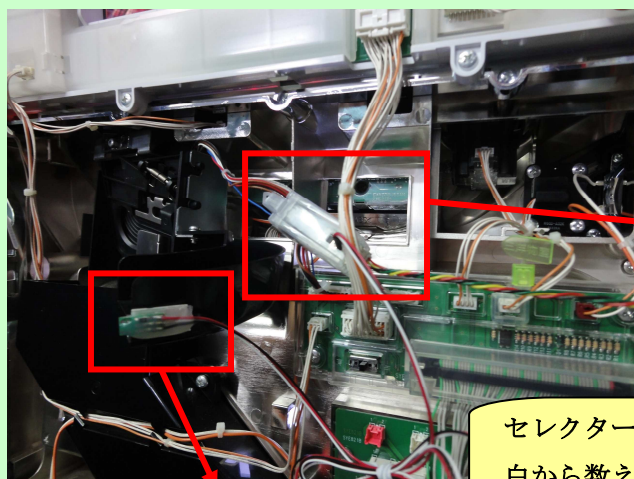


反射センサー取付例

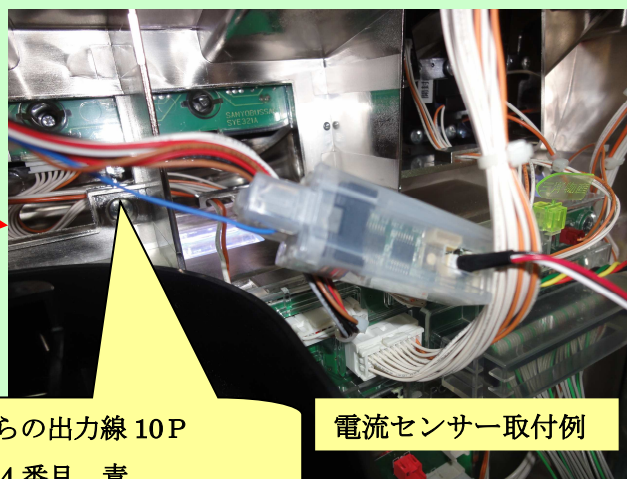


電流センサー取付例

セクターからの出力線 10P
白から数えて4番目 青

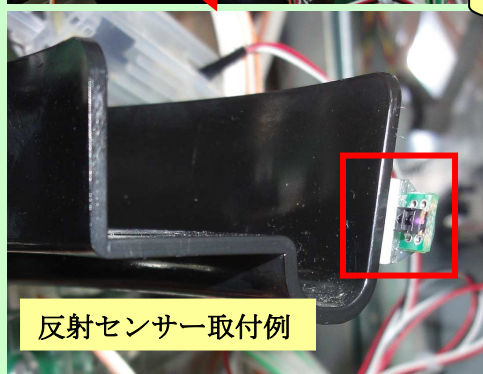

正面

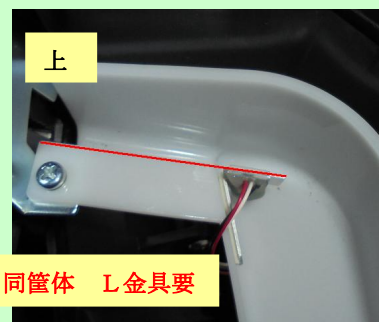





上

聖闘士星矢〜女神聖戦〜等と同筐体 L金具要

29 : KPE・コナミアミューズメント①

ディップSW 標準



例) G1フェアリーグランプリ・戦国コレクション4・スカイガールズ〜ゼロ・実況BINGO倶楽部・徳川家康・乙女魂・麻雀格闘倶楽部真、参、2、・G1優駿倶楽部1、2・マジハロ6、7・乙女魂 等

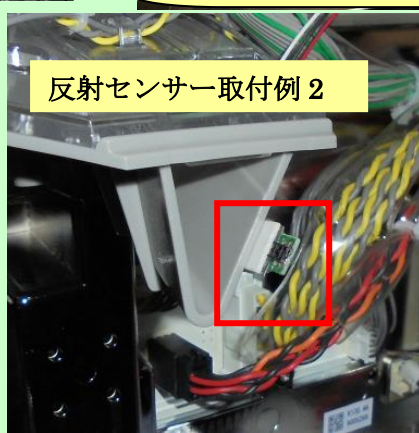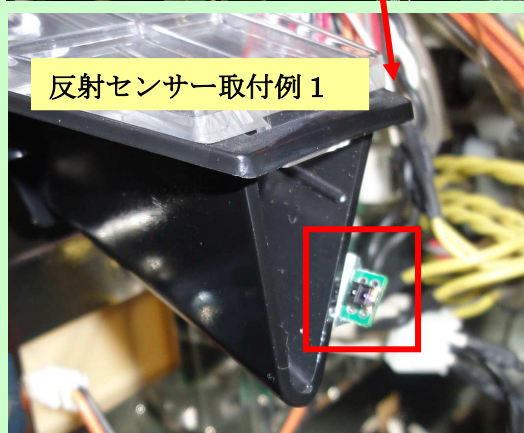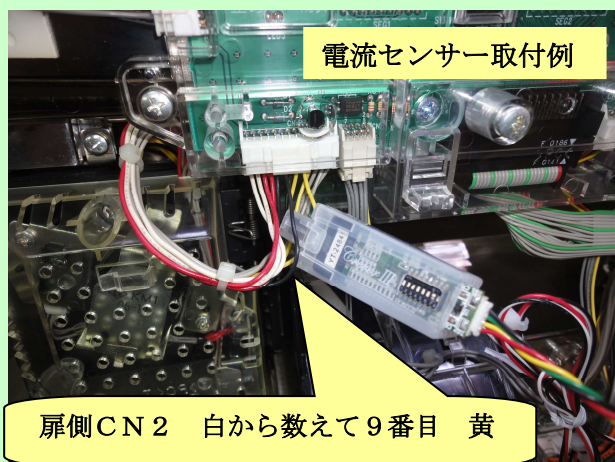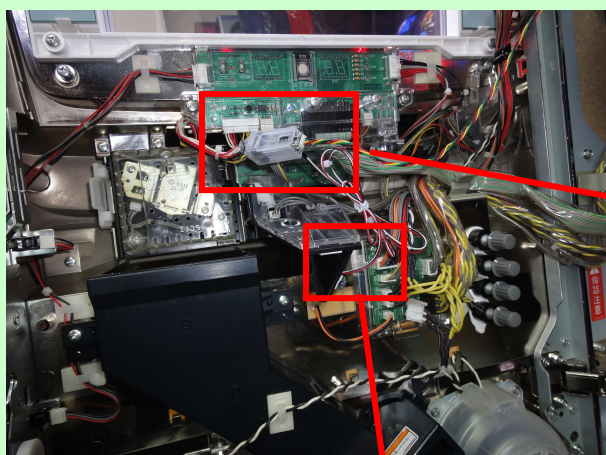

30 : KPE・コナミアミューズメント②

ディップSW 標準

例) ルーレットクイーン・戦国コレクション3・悪魔城ドラキュラ〜ロードオブシャドウ〜 等

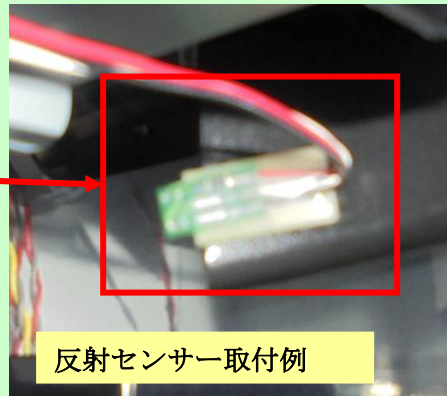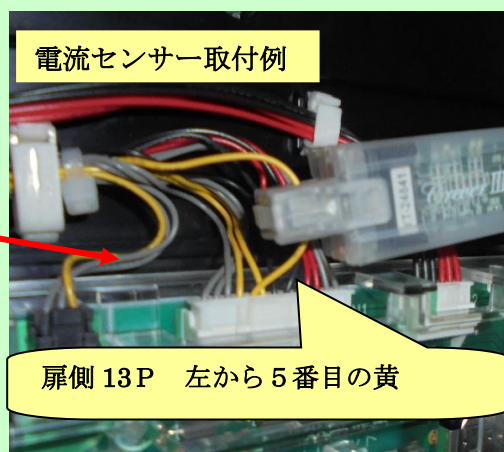


3 1 : オーイズミ・バルテック①


ディップSW 1 番を ON

例) 1000 ちゃん・オーバーロード・ロボットガールズ・ドリームクルーン・乱嵐エイサー・閃乱カグラ・

ひぐらしのなく頃にシリーズ 等

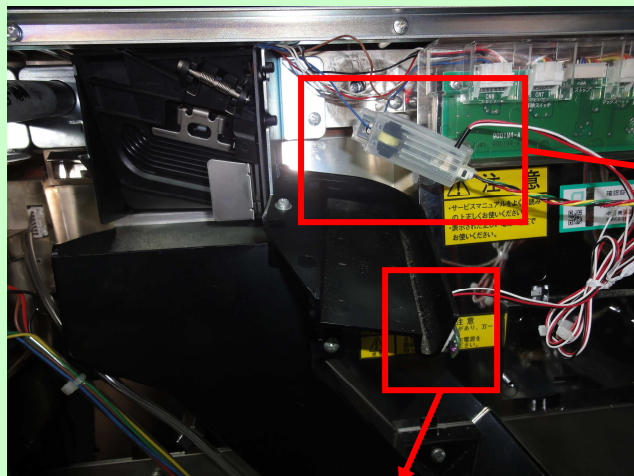

電流センサー取付例

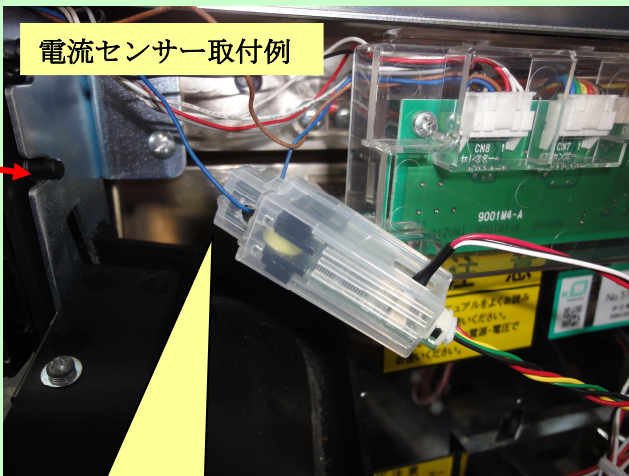

セレクターからの出力線 青


反射センサー取付例




3 2 : スパイキー①

ディップSW 標準

例) ブラックラグーン4・BIOHAZARD INTO THE PANIC・ロックマンアビリティ 等

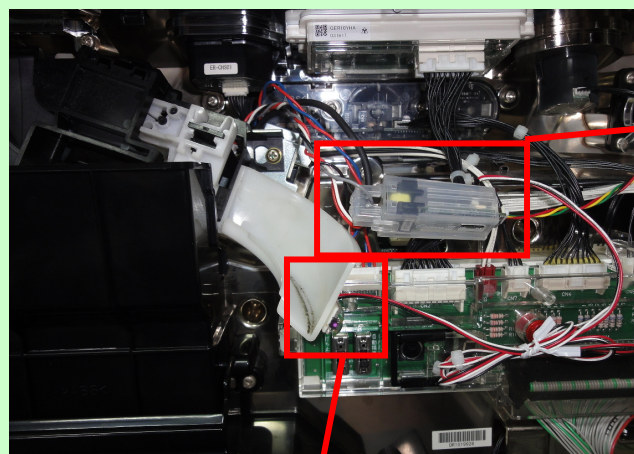


電流センサー取付例

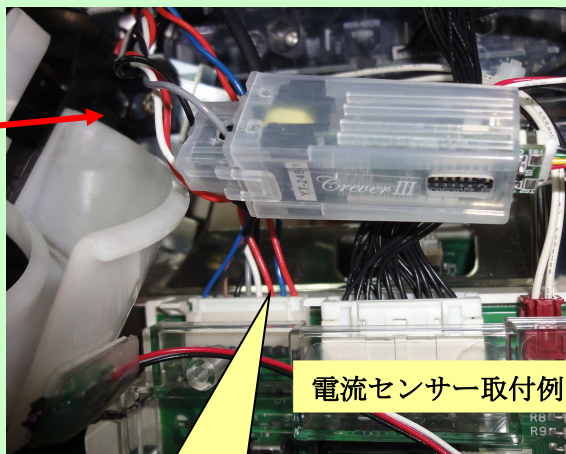

セレクターからの出力線 灰

反射センサー取付例


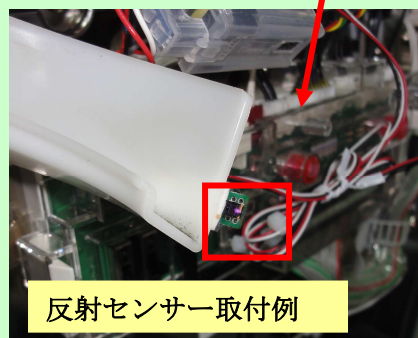


3 3 : スパイキー②

ディップSW 標準


例) 絶対衝激Ⅲ・花人・グレンラガン極・超GANTZ

等

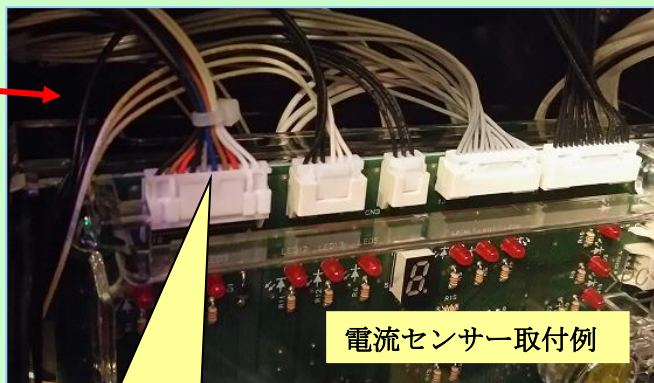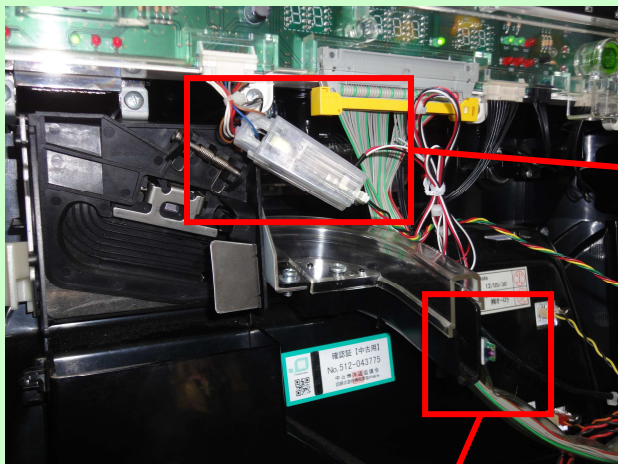

電流センサー取付例

扉側 白から数えて 5番目 青


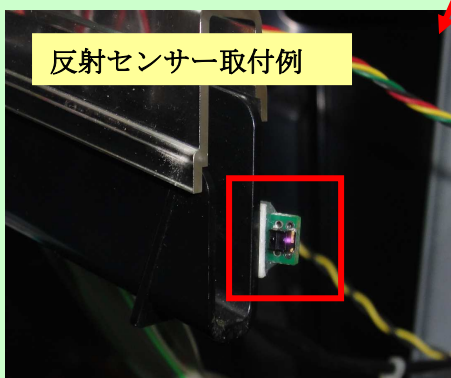


反射センサー取付例

3 4 : ハイライツ①


ディップSW 標準

例) トロピカル KISS・神の左手 等

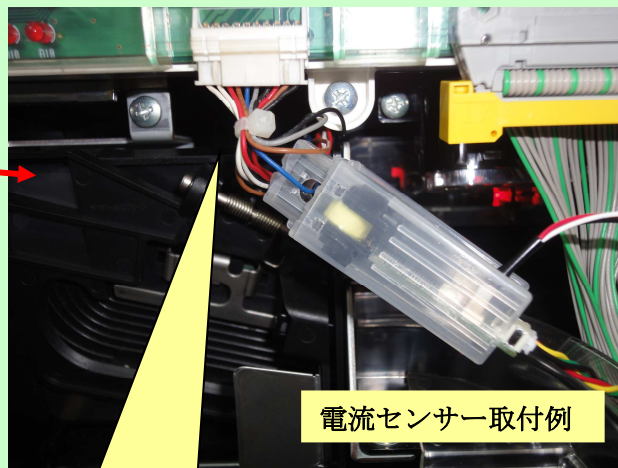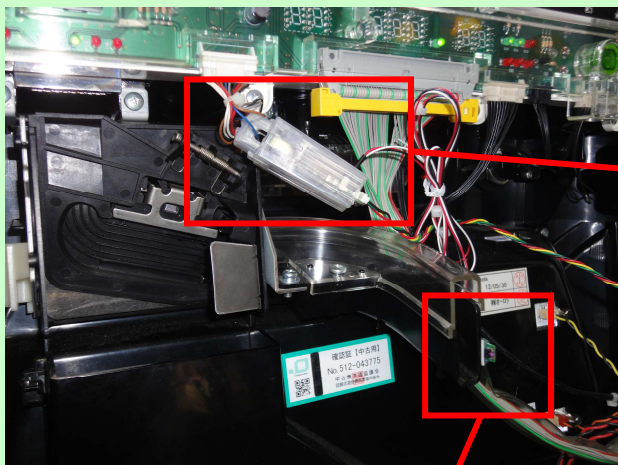

電流センサー取付例

セレクターからの出力線
白から数えて5番目 青

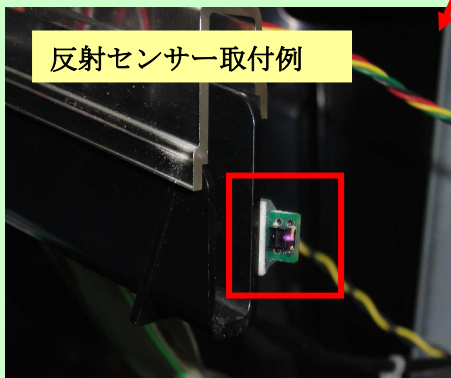


反射センサー取付例


35 : ハイライツ②

ディップSW 標準

例) しすくえパラダイス 等

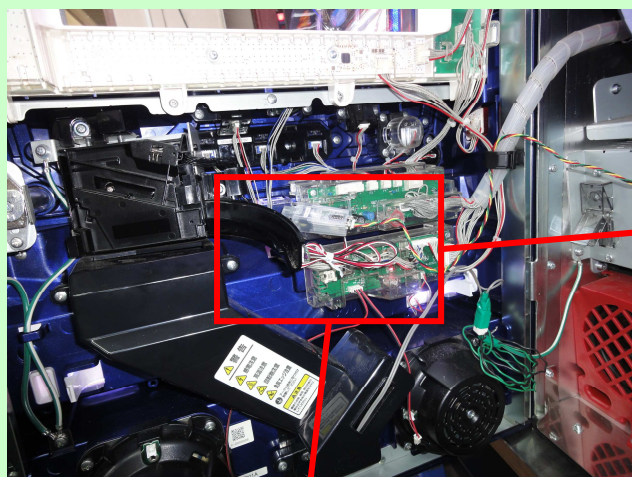


電流センサー取付例

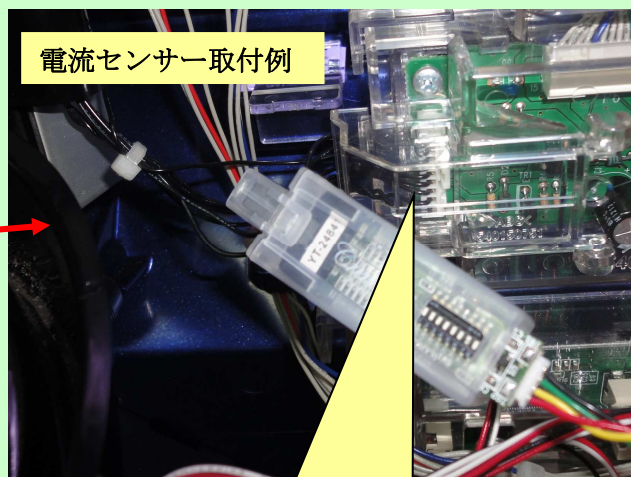

反射センサー取付例


セクターからの出力線 8P 上から 2 番目 ⇒




36 : DAXEL

ディップSW 標準


例) 結城友奈・空のおとしもの・ウィッチクラフト・ミルキィホームズ・サムライガールズ・プリズムナナ 等

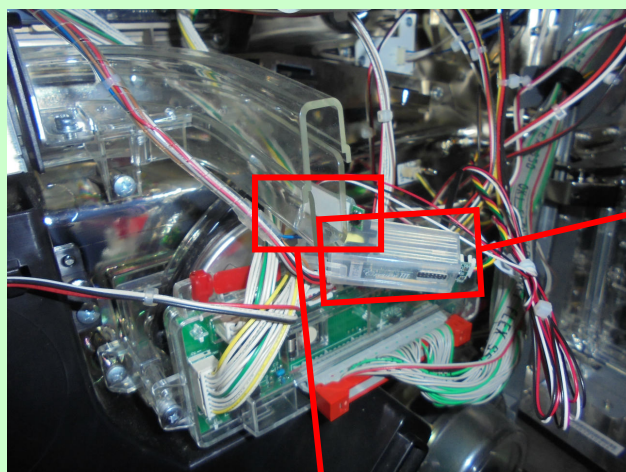

電流センサー取付例

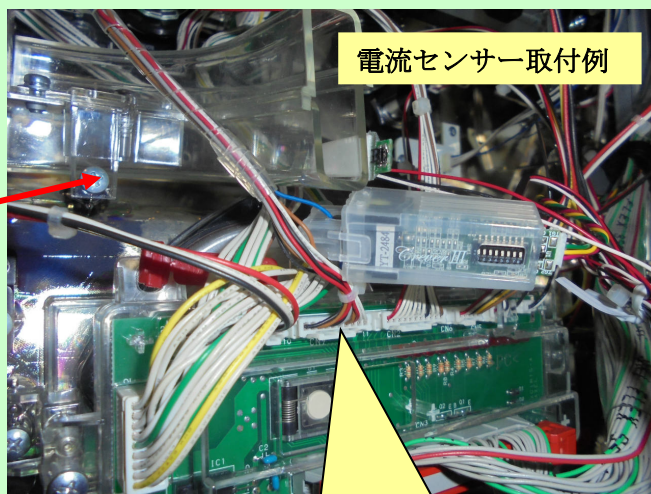

セクターからの出力線 10P
白から数えて 5 番目 (青)


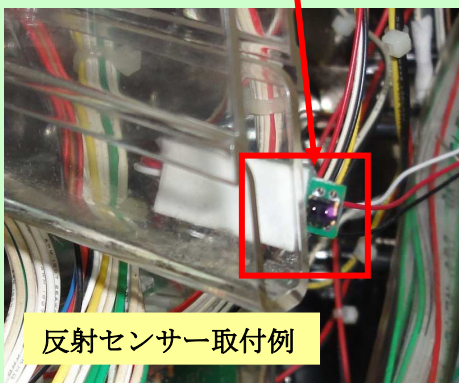


反射センサー取付例

37: ディ・ライト

ディップSW 1番を ON

例) 織田信奈の野望・おそ松さん・翠星のガルガンティア・ひぐらしのなく頃に絆 等

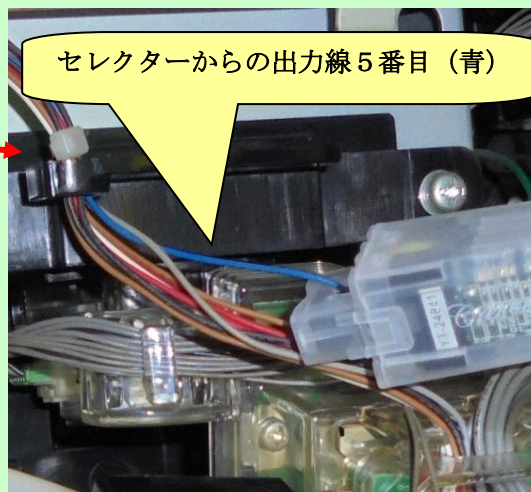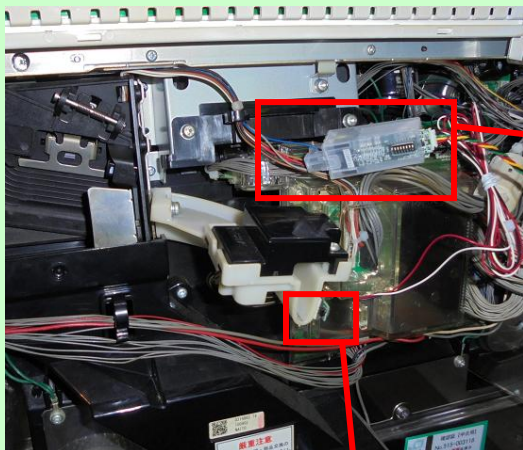



反射センサー取付例




38: 岡崎産業

ディップSW 3番を ON

例) みうのおしゃべりパチスロ・ワンダフルジャック 等

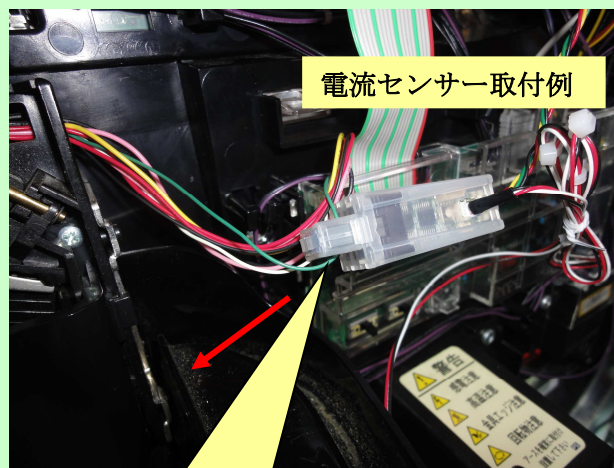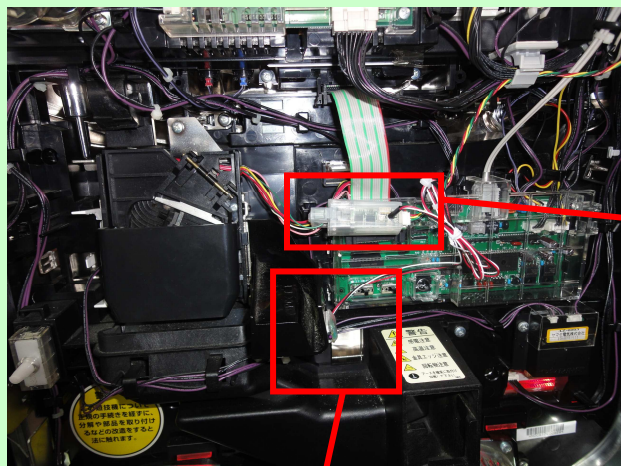

電流センサー取付例


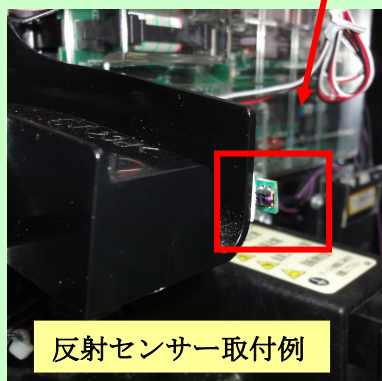


反射センサー取付例

39 : サンセイ R&D①

ディップSW 標準

例) 巨人の星情熱編 等

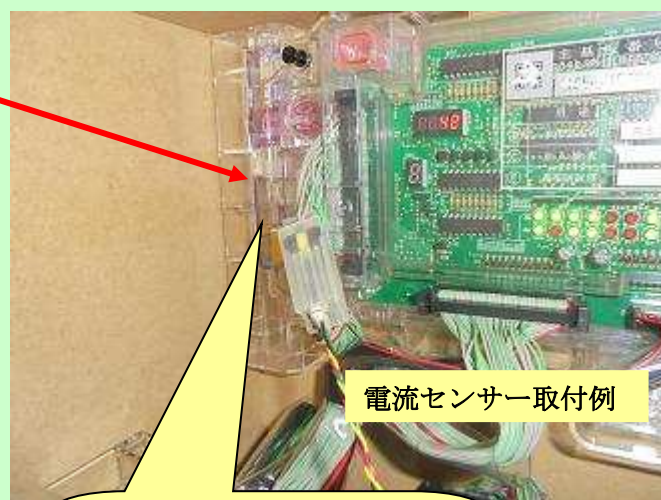
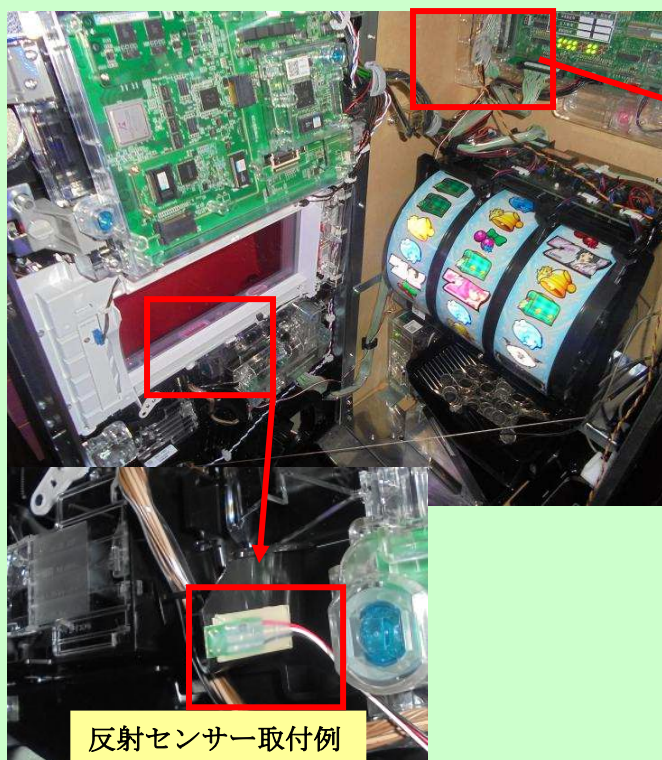


主基板フラットケーブル 50P
赤 (下) から数えて 48 番


40 : サンセイ R&D②

ディップSW 3番を ON

例) 沖っ娘 等

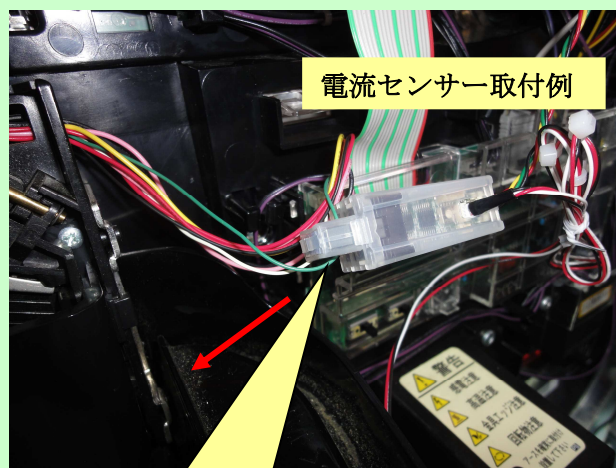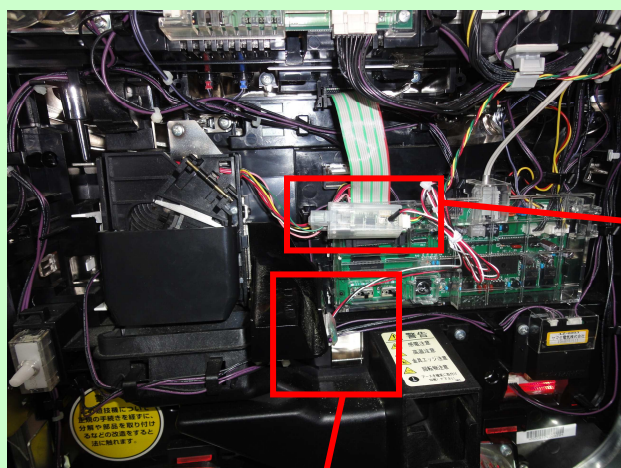


セレクターからの出力線 緑

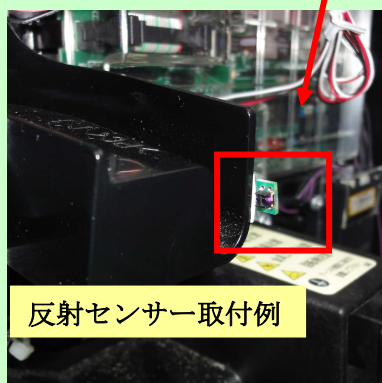

4 1 : 七匠①・Daiichi

ディップSW 標準

例) 哲也・アカメが斬る・Bラグーン4・天元突破グレンラガン・超A T 美ら沖・ヴァーミリオン Re:・Bラグーン3・討鬼伝・刃牙N 等

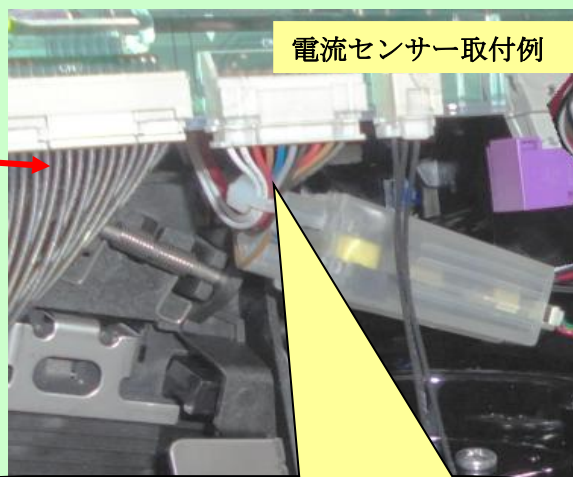

電流センサー取付例

セレクターからの出力線 左から5番目 青



反射センサー取付例





ロードオブヴァーミリオン
10P 左から 6番目

4 2 : 七匠②

ディップSW 1番をON

例) バルタン星人・ウルトラマン・ベルセルク 等

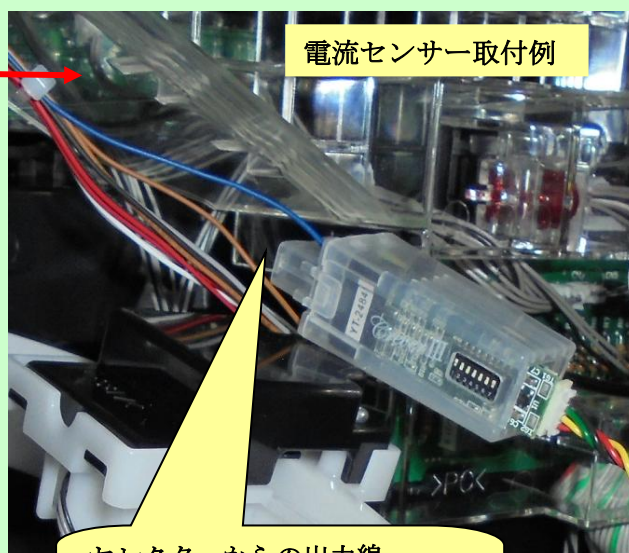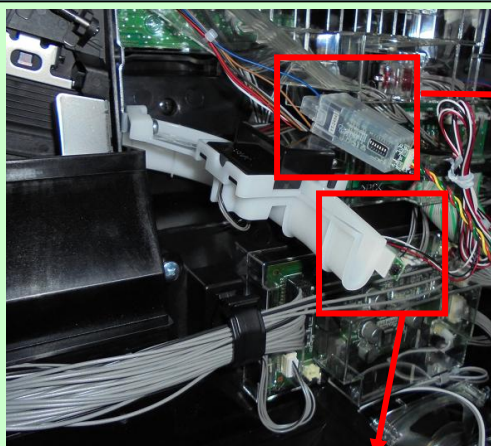

電流センサー取付例

セレクターからの出力線
白から数えて5番目 青

反射センサー取付例




4 3 : ボーダー①

ディップSW 1番を ON

例) 雷雷弁慶・鬼若弁慶 等


電流センサー取付例

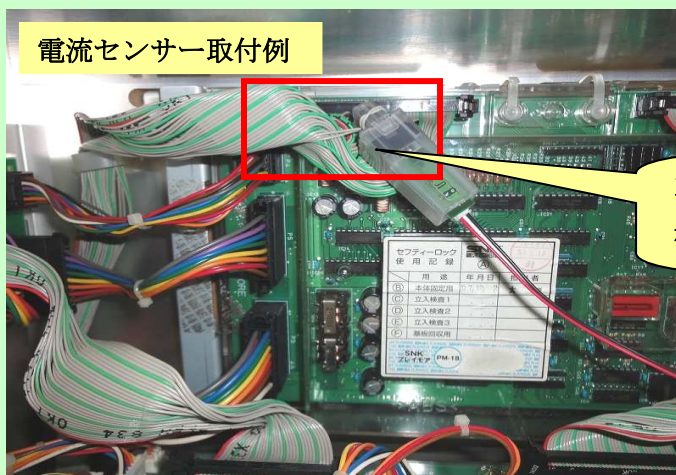

主基板フラットケーブル
赤から 39 番

ノズルの先端向かって右側に取り付けます


反射センサー取付例

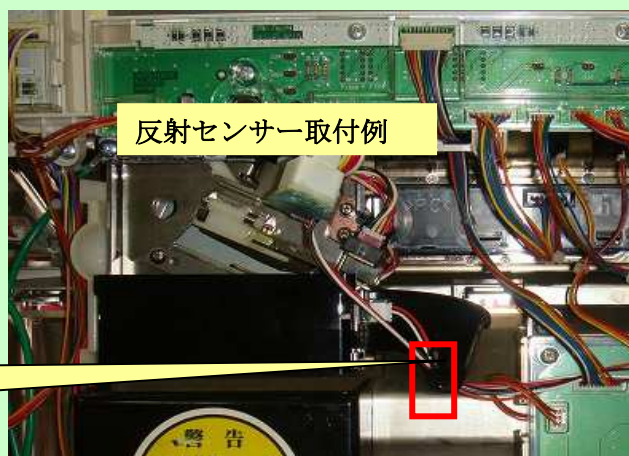


4 4 : J P S ・バルテック②・ボーダー②

ディップSW 1番を ON

例) 壇蜜・スペリオール・ハクション大魔王・ドリームジャンボ 等

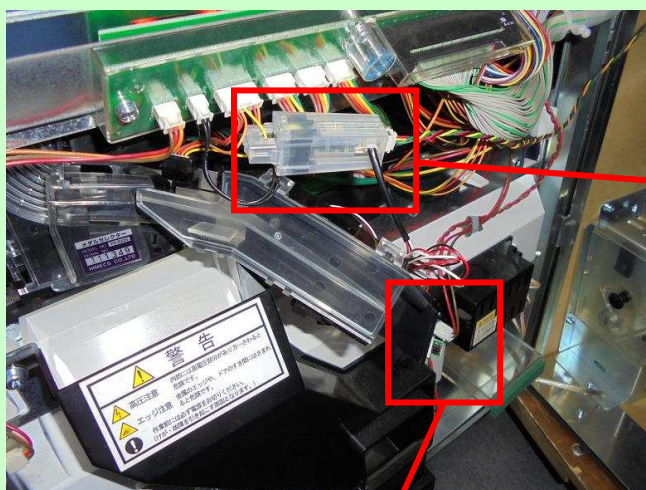

電流センサー取付例

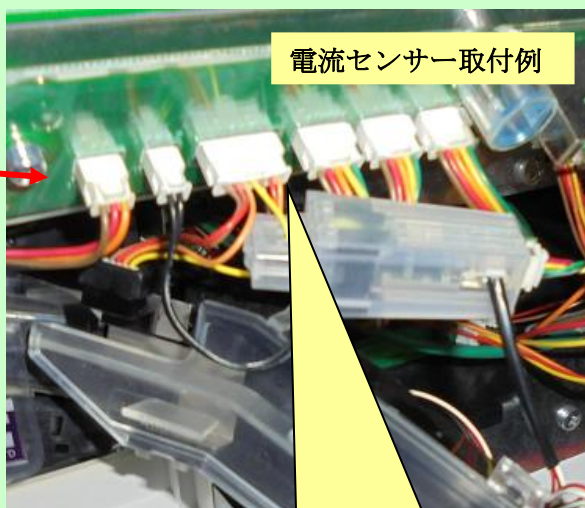

扉側 7P コネクター左から 4 番目 黄

反射センサー取付例

