

2015

CreditFort 設置マニュアル




S-fort Co.,Ltd.

Ver.1.09

～目次～

- | | | |
|---------------|---------------|--------------------|
| ① ユニバーサル系 | ⑬ 三共・ビスティ | ⑲ KPE・高砂販売 |
| ② エンターライズ | ⑭ サミー系 type 1 | ⑳ 北電子 |
| ③ オーイズミ | ⑮ サミー系 type 2 | ㉑ ネット |
| ④ ニューギン | ⑯ S N Kプレイモア | ㉒ D A X E L |
| ⑤ 三洋 type 1 | | ㉓ パイオニア type 1 |
| ⑥ 三洋 type 2 | | ㉔ パイオニア type 2 |
| ⑦ 山佐 type 1 | | ㉕ タイヨー |
| ⑧ 山佐 type 2 | | ㉖ J P S |
| ⑨ 大都技研 type 1 | | ㉗ エマ |
| ⑩ 大都技研 type 2 | | ㉘ 七匠 |
| ⑪ 京楽 | | ㉙ ヤーマ |
| ⑫ ベルコ | | ㉚ オリヅマ |
| | | ㉛ アリストクラート (スパイキー) |



◇設置マニュアル※例

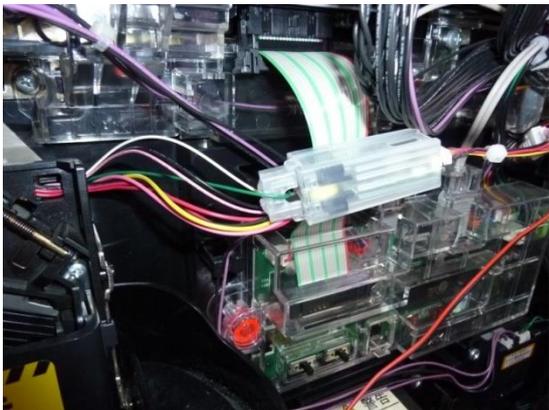メーカー名									
★特記事項									
機種一覧									
<p>本体位置取付け画像</p> 	<p>近接センサー取付け位置画像</p> 								
<p>電流センサー取付け指定配線</p>	<p>ディップスイッチ設定</p> <table border="0"> <tr> <td>No.1</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>(電流センサー感度)</td> <td>No.2 OFF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No.3 ON</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No.4 OFF</td> </tr> </table>	No.1	OFF	(電流センサー感度)	No.2 OFF		No.3 ON		No.4 OFF
No.1	OFF								
(電流センサー感度)	No.2 OFF								
	No.3 ON								
	No.4 OFF								


① ユニバーサル系

★サブリール付きの筐体は、閉める際に近接センサーに接触する恐れがあるので取付け位置に注意すること。

「シャドウハーツII 運命の道標 SS」「沖ドキ!LL」「SLOT バットマン BL」「ビーマックス MA」「やじきた道中記乙 MD」
「緑ドン VIVA2MR」「アナザーゴッドハーデス-X」「魔法少女まどか☆マギカ A」「バジリスク絆 MK・TK」等

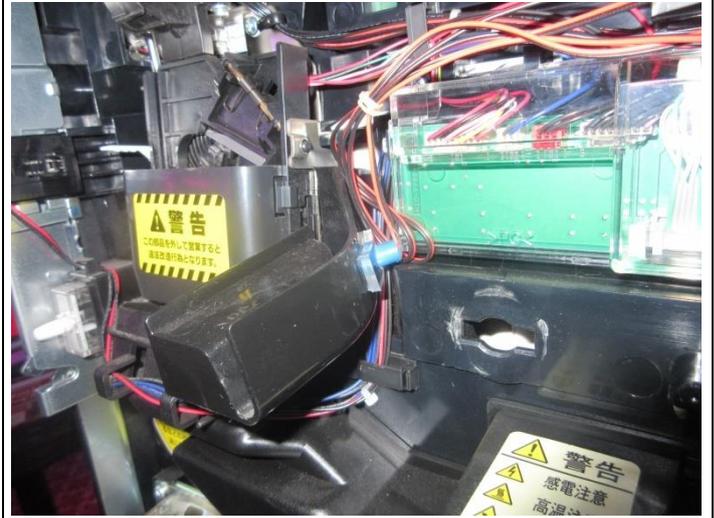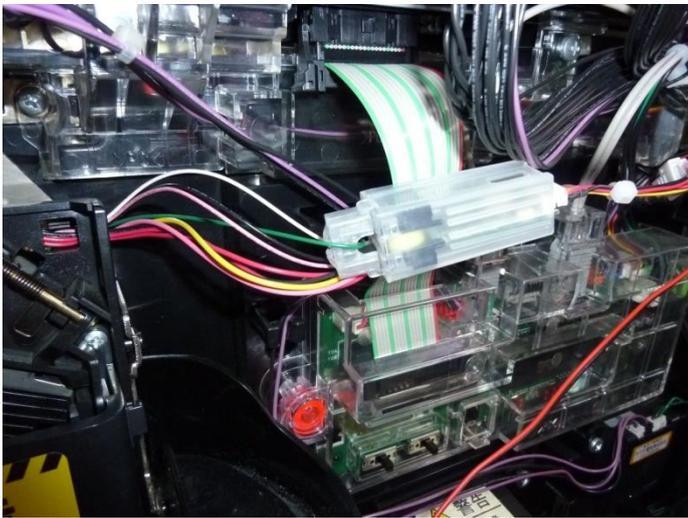

セレクター配線の**緑色線**





No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 **ON**
No.4 OFF


② エンターライズ

☆特記事項無し

「バイオハザード 6ZY」「戦国BASARA3ZV」「モンスターハンター月下雷鳴ZX」「デビルメイクライ4 覚醒 YA」
「バイオハザード 5Z」等

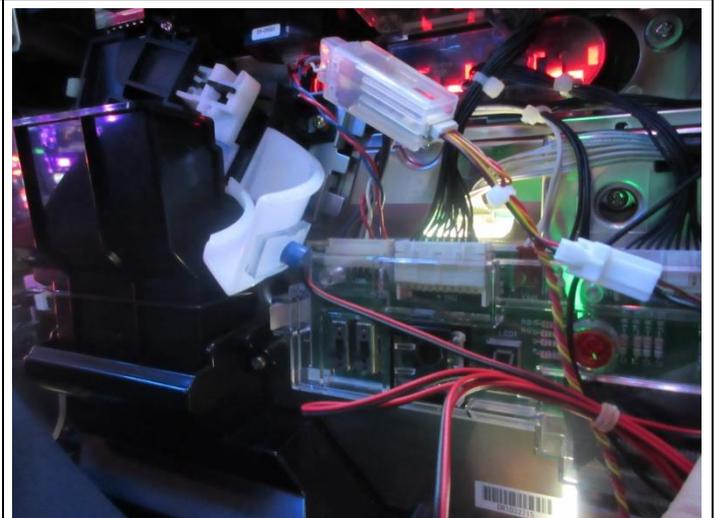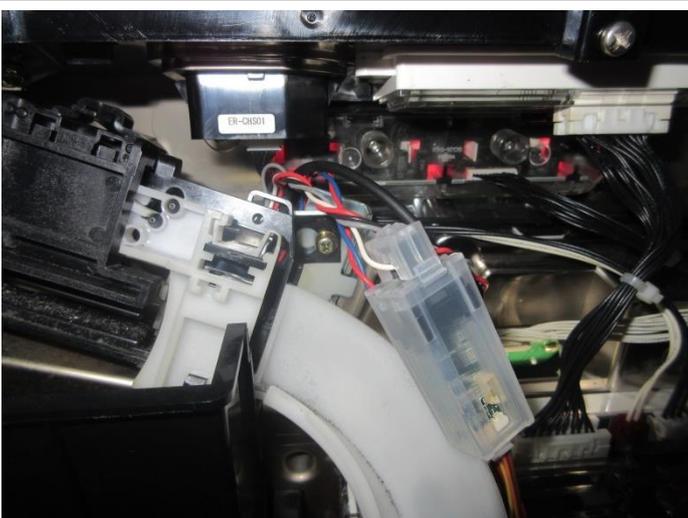

セレクター配線の**白色線**




No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 **ON**
No.4 OFF


③ オーイズミ

★本体がシューターのメダルの流れに干渉しない様に注意。

「パチスロストライクウィッチーズ VX」「パチスロひぐらしのなく頃に煌 WX」「パチスロうみねこのなく頃にHX」「キューピーCX」等

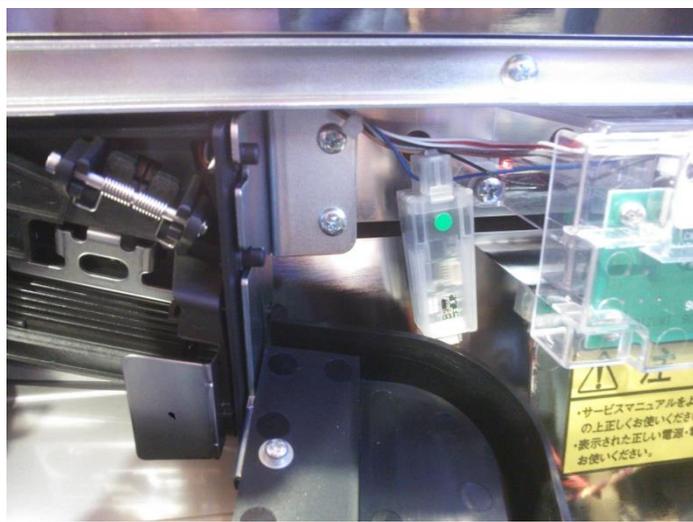

セレクター配線の青色線





No.1 ON
No.2 OFF
No.3 ON
No.4 OFF


④ ニューギン

☆特記事項無し

「まじかる☆タルるートくんZ」「サムライチャンプルー流転輪廻X」「グラップラー刃牙～最大トーナメント編～Y」「花の慶次～これより我ら修羅に入る～Y」「Persona4 The SLOT-Y」「パチスロ信長の野望-天下創世-J」等

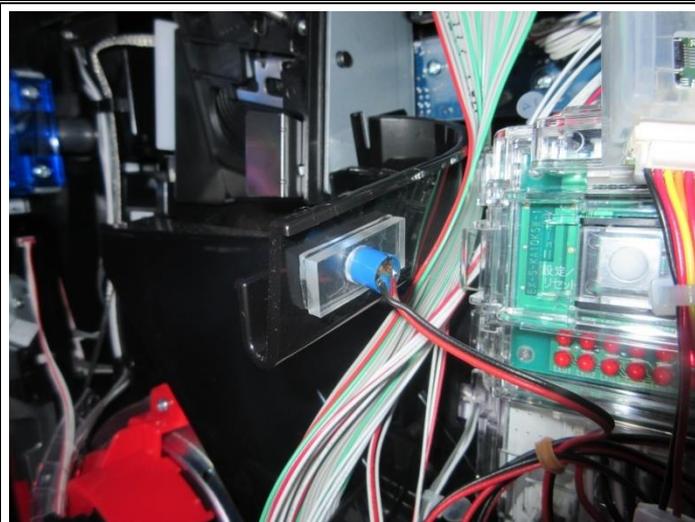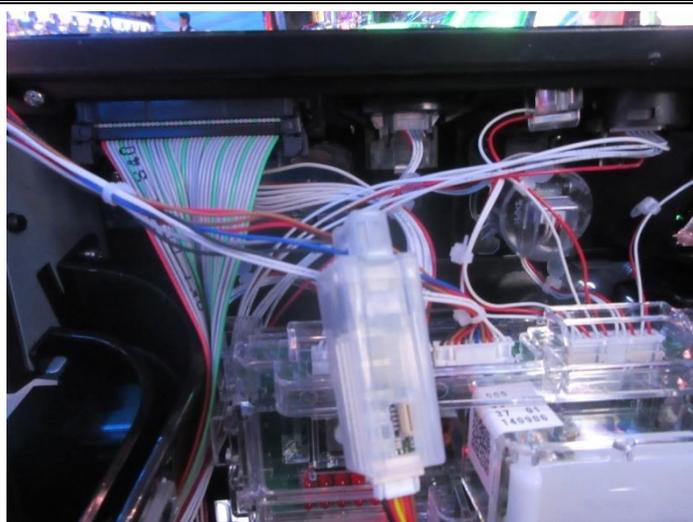

セレクター配線の青色線





No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 ON
No.4 OFF


⑤ 三洋 type1

☆特記事項無し

「パチスロクジラッキーKF」「パチスロ大海物語 KD」「パチスロサイボーグ 009KE」「パチスロ聖闘士星矢黄金激闘編 YL」
「パチスロ笑わせえるすまん 2KF」「パチスロアタック No.1 世界編 KJ」「パチスロ大工の源さん 2 炎の源祭編 ZP」等

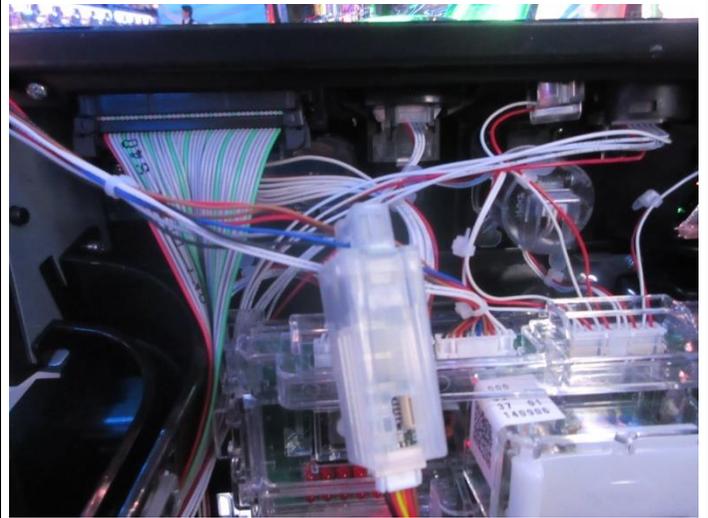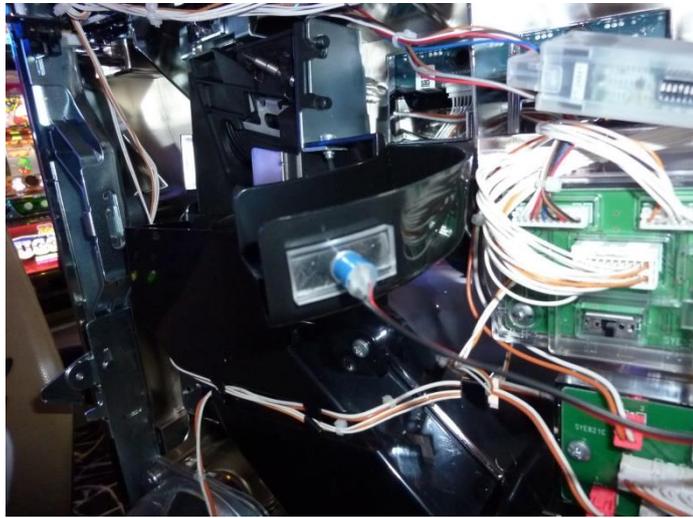

セレクター配線の青色線





No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 ON
No.4 OFF


⑥ 三洋 type2

☆特記事項無し

「パチスロ聖闘士星矢女神聖戦 KD」等

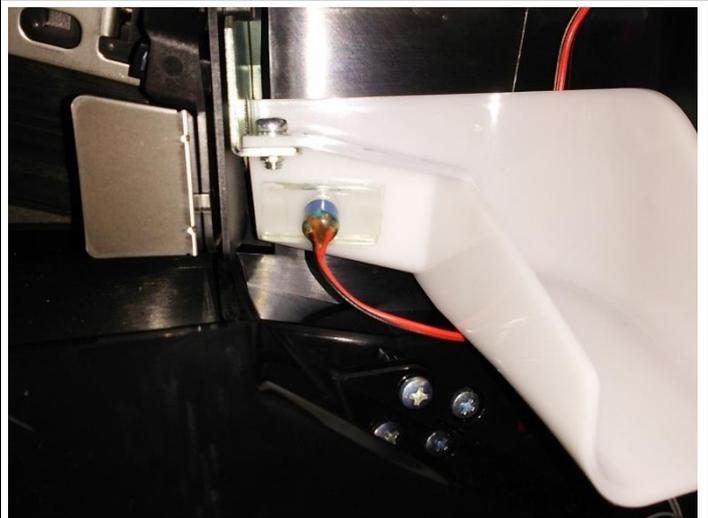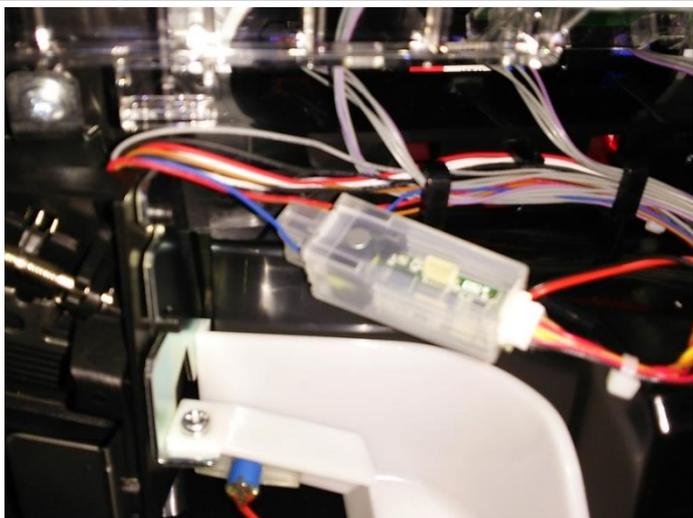

セレクター配線の青色線





No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 ON
No.4 OFF

⑦ 山佐 type1


★黄色丸 2カ所のフックを矢印の方向にスライドし、セレクターカバーを開けた状態で指定位置に設置してください。

「パチスロゴッドイーターCC」「パチスロバーストエンジェル EE」「パチスロ鉄拳 3EE」「ケロット 3EE」「モンキーターン 2TT」「パチスロスタードライバーGG」「パチスロゼーガペイン FF」「キャプテンパルサー2F」等

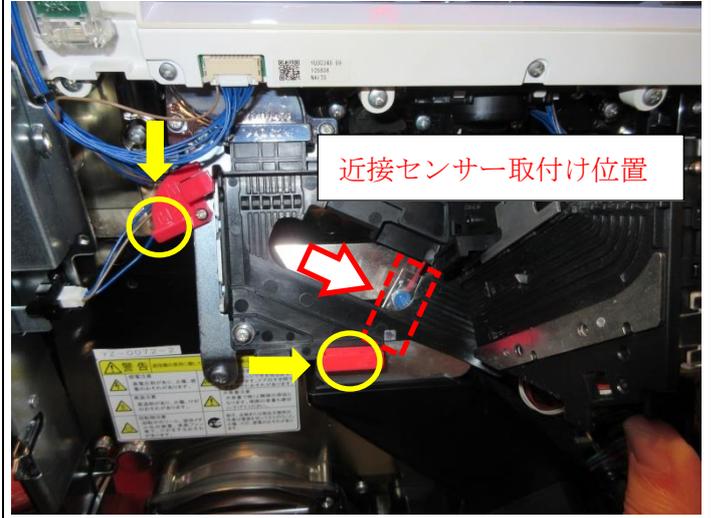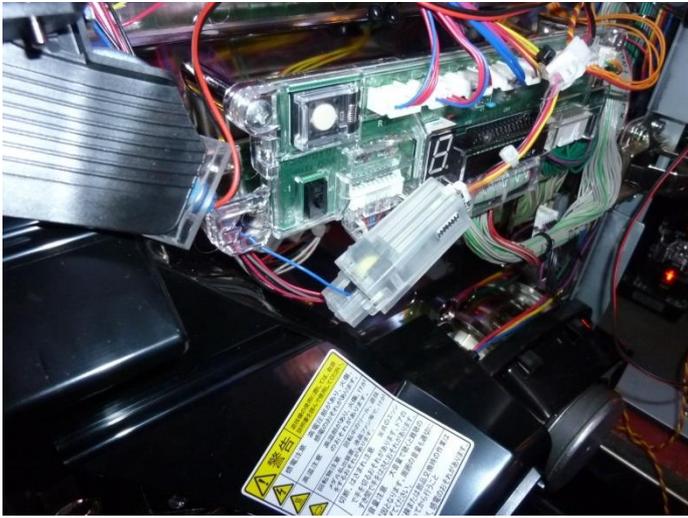

近接センサー取付け位置

セレクター配線の青色線




No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 ON
No.4 OFF

⑧ 山佐 type2


★シューター部分が鉄製の筐体。近接センサーの位置に注意してください。

「パチスロキンニクマン 2S-D」「ゴウエンコウコウオウエンダン Z」「ニューパルサーSP-B」「パチスロ鉄拳 2 デビル Ver.」等

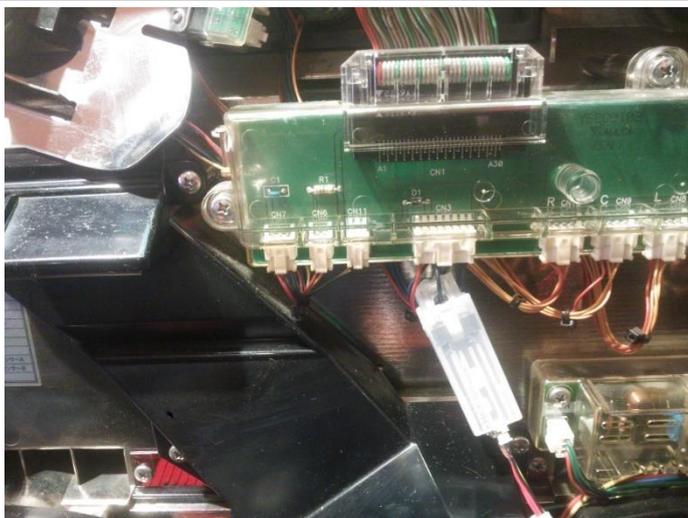

近接センサー取付け位置

セレクター配線の左から3番目の青色線(※周囲に同色線あり)




No.1 OFF No.5 ON
No.2 OFF
No.3 ON
No.4 OFF

⑨ 大都技研 type1

★近接センサーの取付け位置がシューターの裏側です。画像位置を参考にしてください。

「ンゴロポポス A5」「吉宗 A3」「忍魂弐 A2」「秘宝伝太陽を求める者達 M」「クレアの秘宝伝 K」等

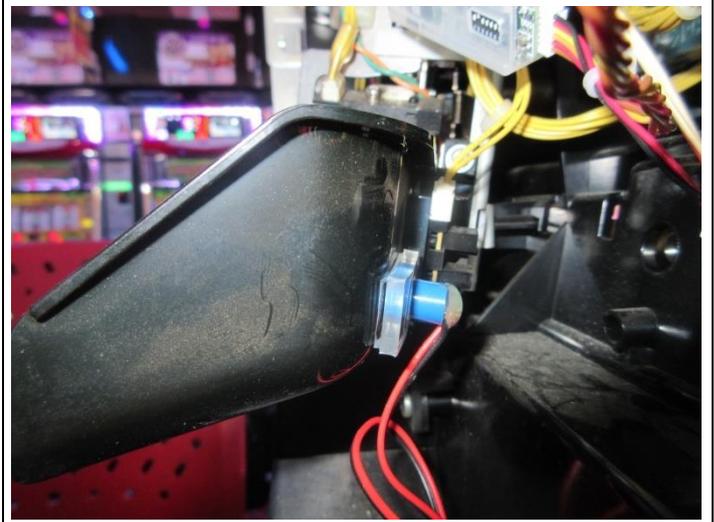

セレクター配線CN9の右から2番目の黄色線(※両隣に同色線あり)




No.1 OFF
No.2 ON
No.3 OFF
No.4 OFF


⑩ 大都技研 type2

★近接センサーの取付け位置がシューターの裏側です。画像位置を参考にしてください。

「JACKASSTEAMA7」「押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎる A9」等

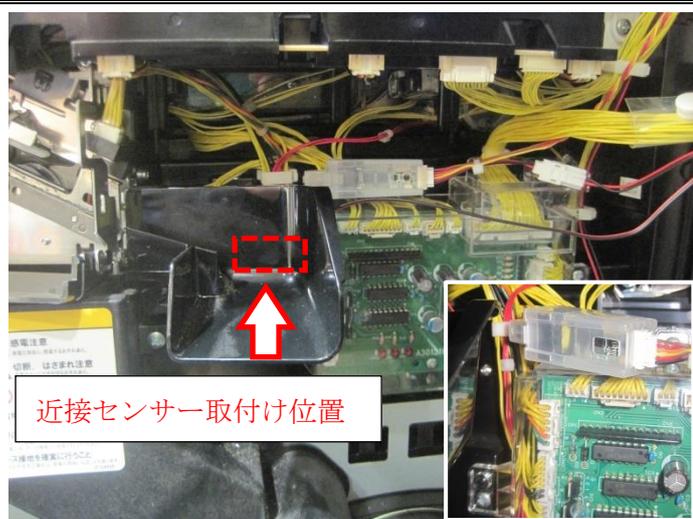

セレクター配線CN9の上から2番目の黄色線(※両隣に同色線あり)





No.1 OFF
No.2 ON
No.3 OFF
No.4 OFF


⑪ 京楽

★セクター配線がカバー内側の為、カバーを開け隙間を作らないと設置出来ません。その際、破損等に注意する事。

「パチスロ必殺仕事人 B」「パチスロ AKB48P」等

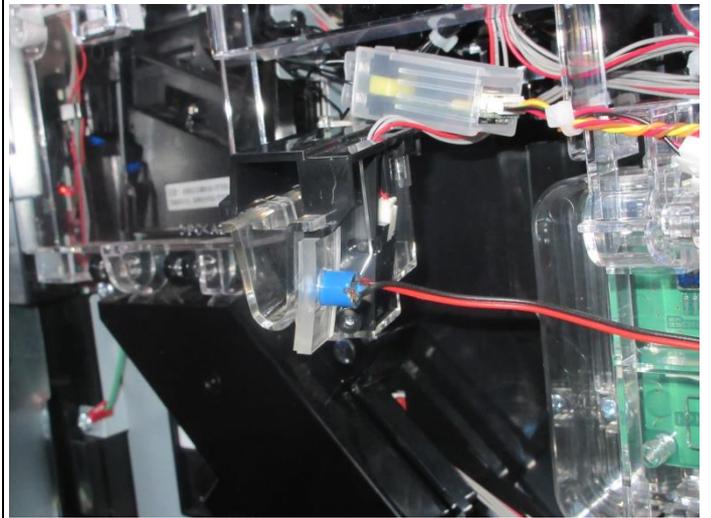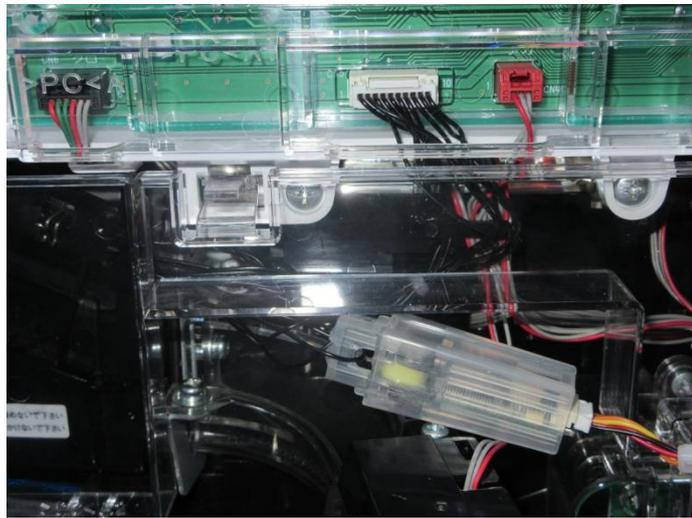

セクター配線の白いコネクタの左から5番目の黒色線(※全て同色線です)





No.1 ON
No.2 ON
No.3 OFF
No.4 OFF


⑫ ベルコ

☆特記事項無し

「スーパービンゴネオ S7」等

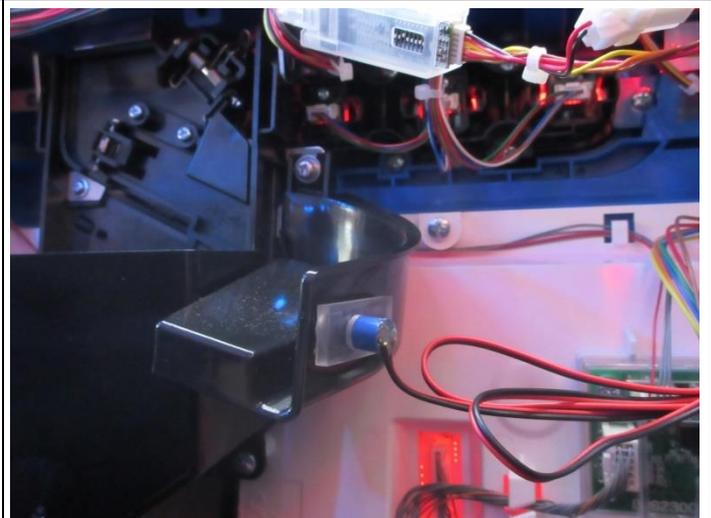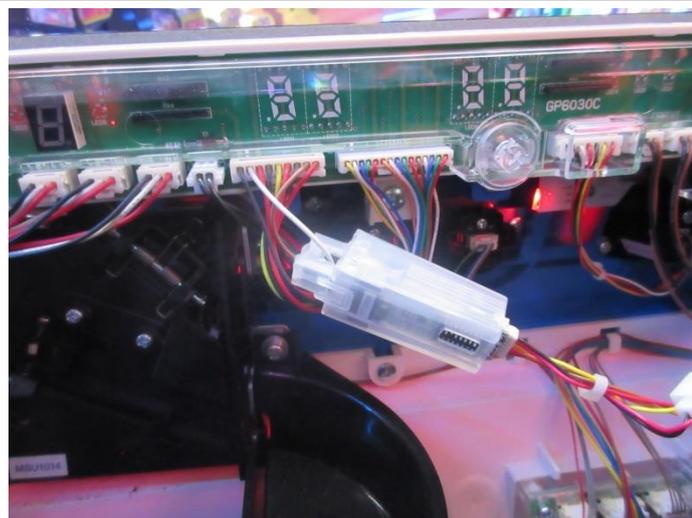

セクター配線の**白色線**





No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 ON
No.4 OFF


⑬ 三共・ビスティ

★近接センサーの取付け位置が特殊な為、画像位置を参考に指定場所に取り付けてください。

「パチスロ マクロスフロンティア 2G」「パチスロ タイガーマスク S」「エヴァンゲリオン・決意の刻」「パチスロ 機動戦士ガンダム FW」等

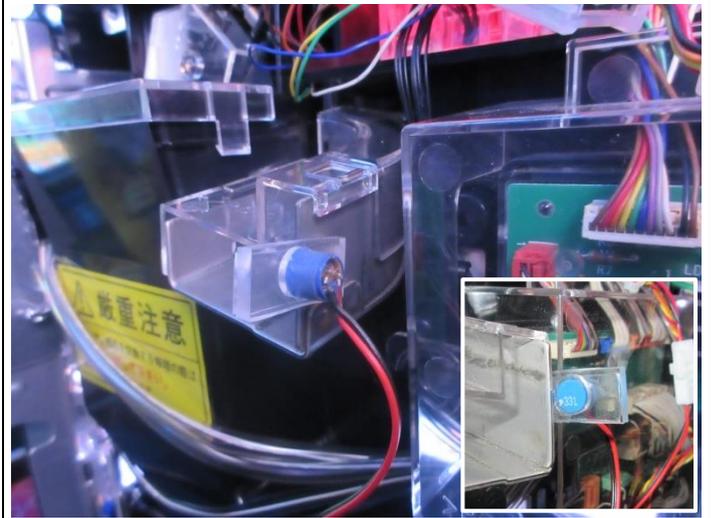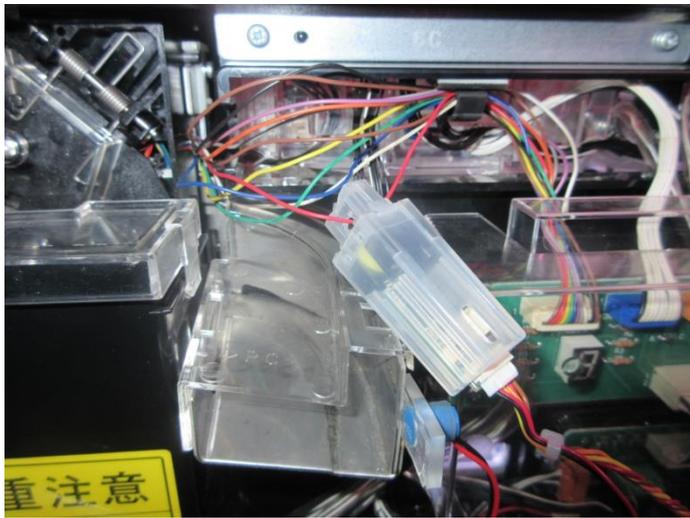

セレクター配線の**赤色線**





No.1 OFF
No.2 **ON**
No.3 OFF
No.4 OFF


⑭ サミー系 type1

★近接センサーは、シューターの縁に併せて横向きに取り付けてください。

「ベヨネッタ ZF」「パチスロ北斗の拳 強敵 ZA」「サラリーマン金太郎 出世回胴編 XF」「蒼天の拳 2ZZ」
「御伽屋 HANZO ZZ」「ラグランジェ ZR」「エウレカセブン 2ZZ」「化物語 ZX」「攻殻機動隊 F」等

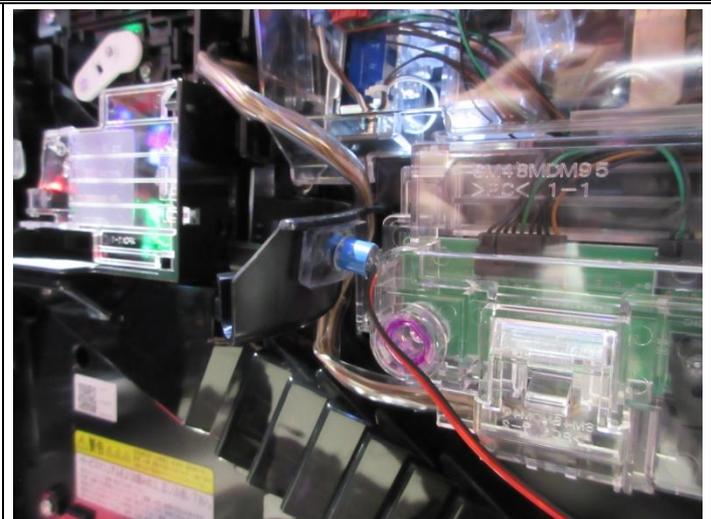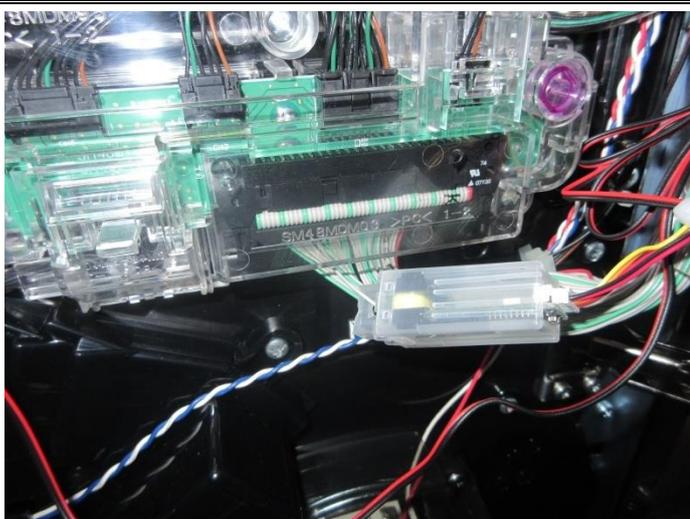

扉側フラットケーブル右から41番目の灰色線
(フラットハーネスの透明チューブ側の裂け目を利用し取り付けてください。※扉側の裂け目には取り付けない。)





No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 OFF
No.4 **ON**


⑮ サミー系 type2

☆特記事項無し

「獣王 ZS」「パチスロ北斗の拳 転生の章 ZA」「新鬼武者 AW」「魁!!男塾 2AS」等

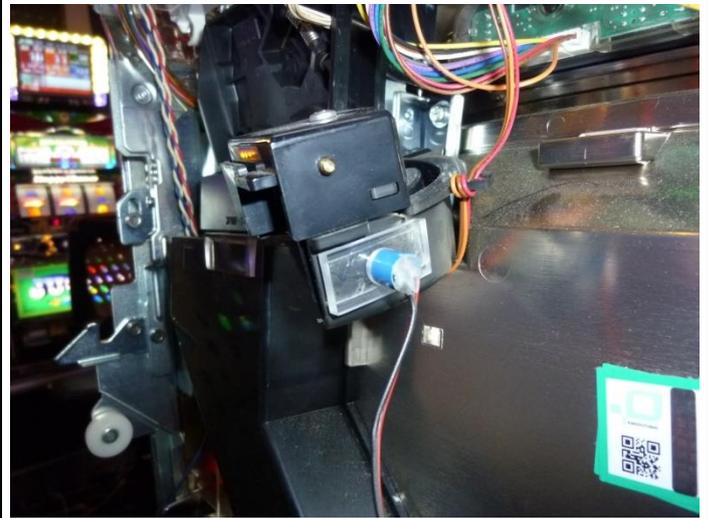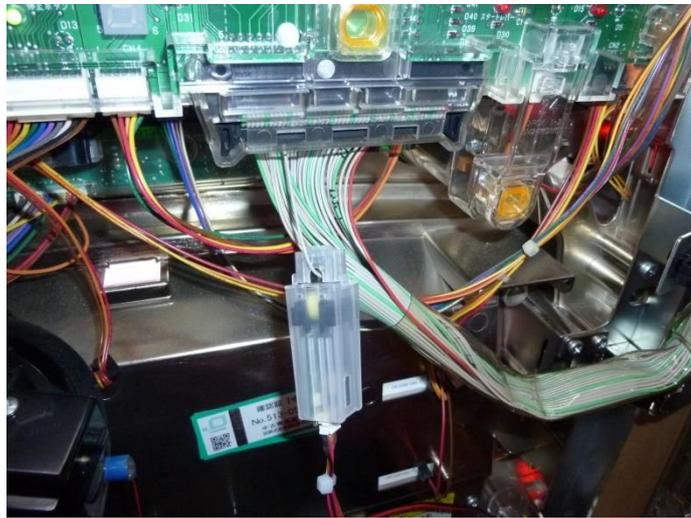

扉側フラットケーブル右から41番目の灰色線





No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 OFF
No.4 ON


⑯ SNKプレイモア

★セクター配線が全て同色の為、注意してください。

「ガロウデンセットプレミアム BB」「サムライスピリッツ剣豪八番勝負 AC」「戦空のキセキ AC」「ドラゴンギャル 3D」「龍虎の拳 B」等

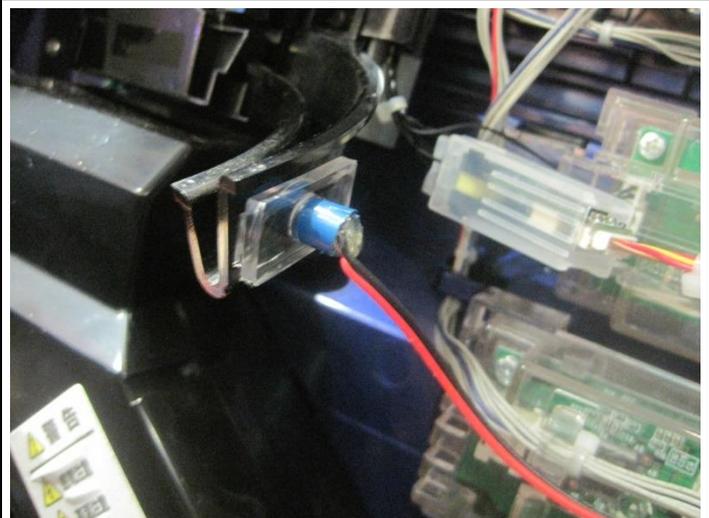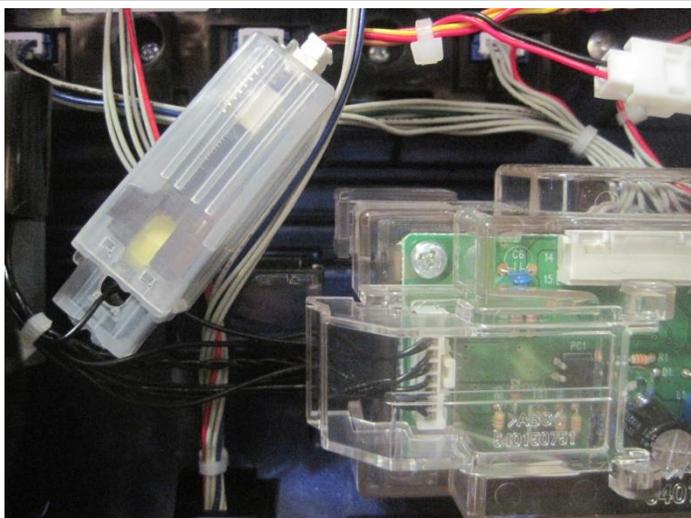

セクター配線の白いコネクターの上から2番目の黒色線
(※全て同色線です)





No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 ON
No.4 OFF


⑰ 藤商事

☆特記事項無し

「アレジン FSF」「パチスロ リング ノロイノナカカン FSB」「ゲゲゲノキタロウ FSF」「パチスロ RAVEFSG」等

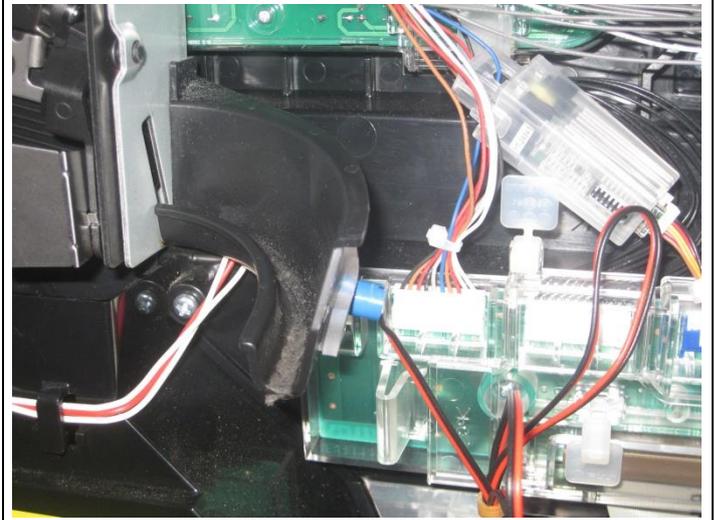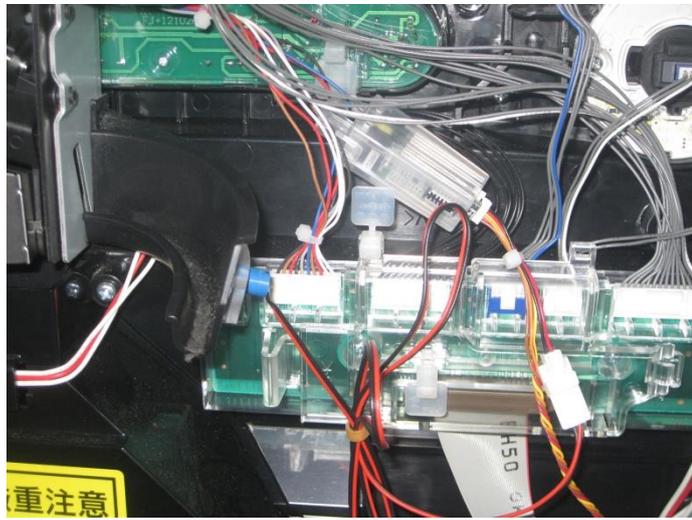

セレクター配線の青色線





- No.1 OFF
- No.2 ON
- No.3 OFF
- No.4 OFF


⑱ デイライト

☆特記事項無し

「ギルティギアヴァステッジ XT」「パチスロ天才バカボン 7」「熱血！華成学園～正義参上～XF」等

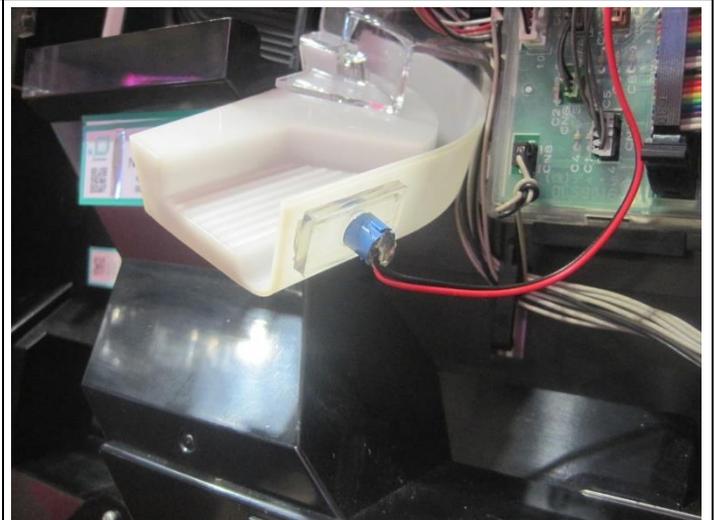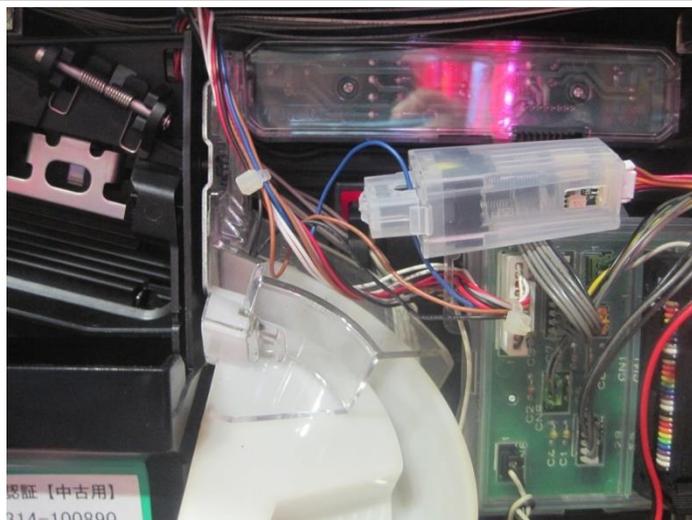

セレクター配線の青色線





- No.1 OFF
- No.2 ON
- No.3 OFF
- No.4 OFF


⑱ KPE・高砂販売

☆特記事項無し

「戦国コレクション 2KS」「ドロロンえん魔くんKN」「戦律のストラタスJW」「麻雀格闘倶楽部KK」「魂斗羅TE」「激闘!西遊記KT」「戦国コレクションTU」「喧嘩祭KR」「マジカルハロウィン 4KA」「スカイガールズFU」等

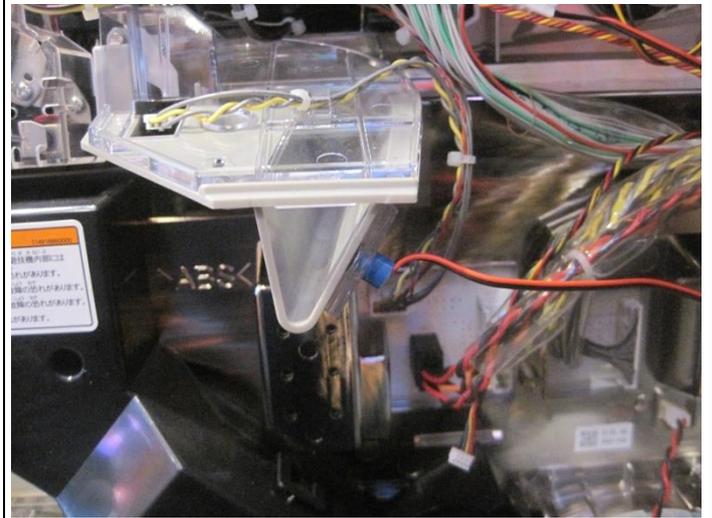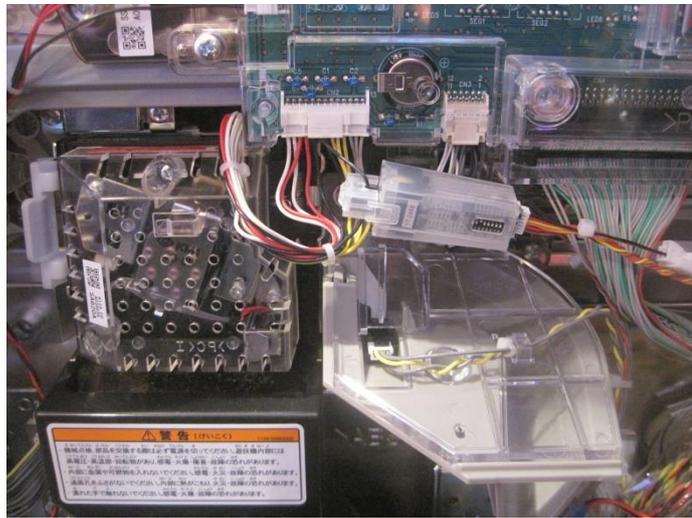

セレクター配線の白コネクター左から6番目の黒色線(※両隣に同色線あり)




No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 ON
No.4 OFF


⑳ 北電子

☆特記事項無し

「ニューアムジャグラーEX-KT」「ヘルシング TH」「ハッピージャグラーVⅡKK」「テイルズオブデスティニーN」「大漁ⅡT」「みんなのジャグラーC」「ジャグラーガールズK」「マイジャグラーⅡK」「ニューアムジャグラーEX-C」等

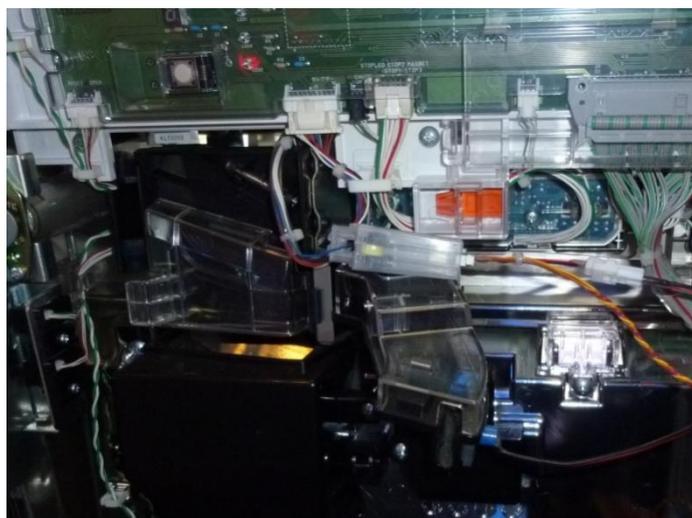

セレクター配線の青色線





No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 OFF
No.4 ON


㉑ ネット

☆特記事項無し

「シンデレラ×ブレイド 2ND」「スゴスロ-C」「なでしこ侍-B」「スナイパイ 72-A」「十字架 2SD」「ビキニパイ 2」等

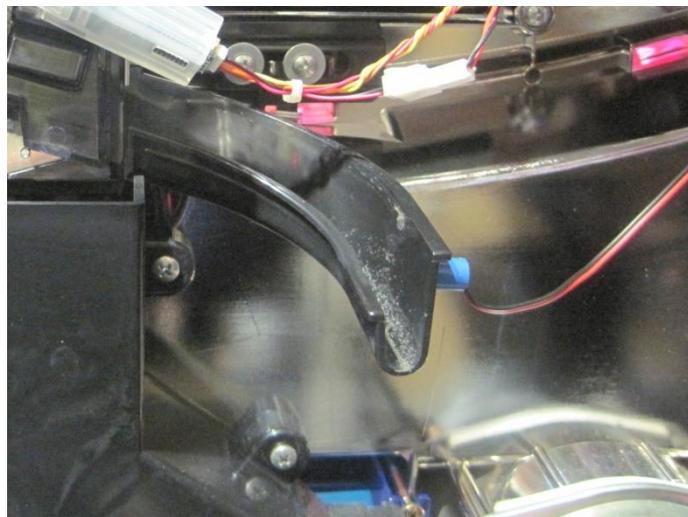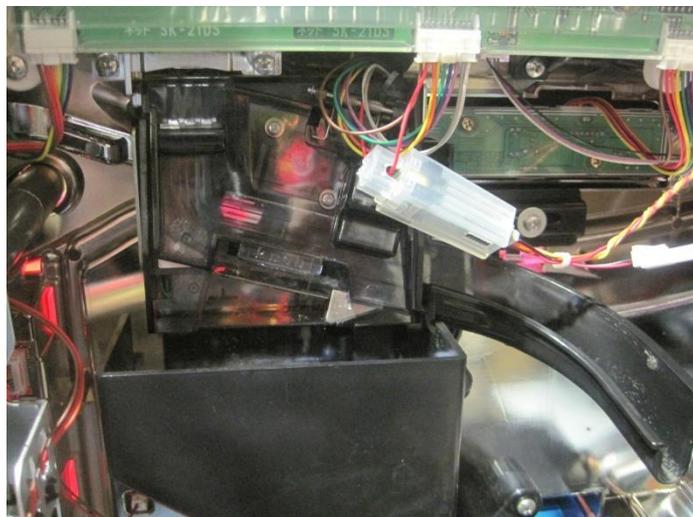

セレクター配線の**赤色線**





No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 **ON**
No.4 OFF


㉒ DAXEL

☆特記事項無し

「ささみさん@gんばらないすろっと DA」「まじかるすいーとプリズム・ナナ SF」「BASTARD!! DG」等

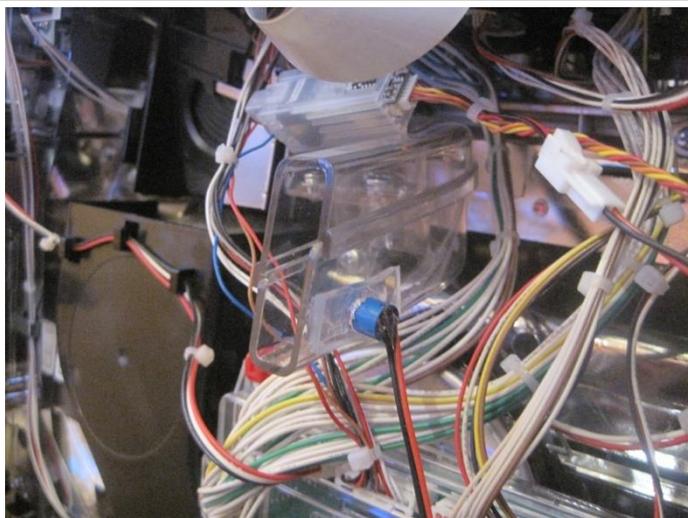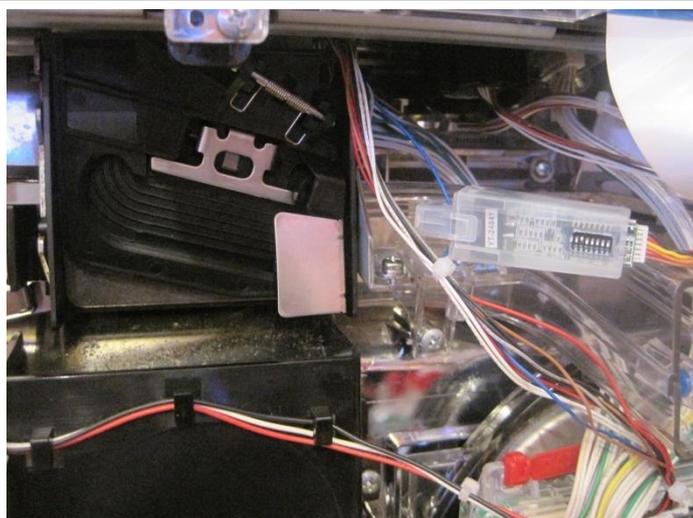

セレクター配線の**青色線**




No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 **ON**
No.4 OFF

㉓ パイオニア type1


☆特記事項無し

「テンパイラッシュ K1」「ハイビ GX-30」「クイーンオアシス DX」「クイーンハナハナ EX-30」「ラクラクビスカス NA」
「スーパーシオ A-30」「キンバリーA-30」「D ハナハナ-30」「シオサイ A-30」等

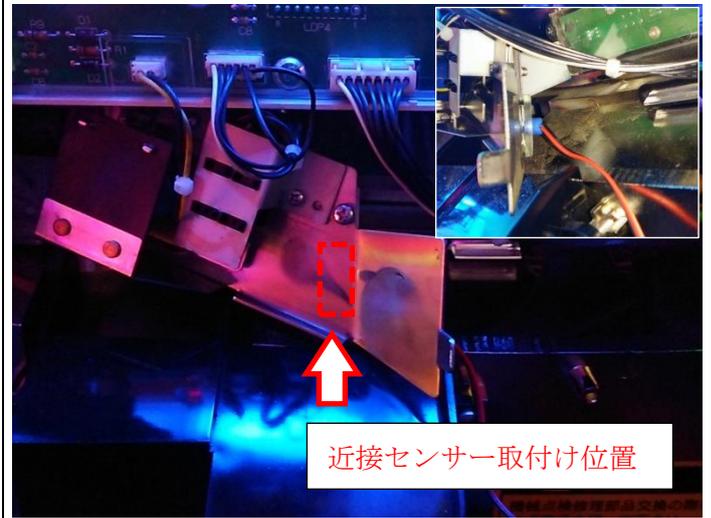

近接センサー取付け位置

扉側50Pフラットケーブル赤線から8番目の灰色線





No.1	ON	No.5	ON
No.2	OFF		
No.3	ON		
No.4	OFF		


㉔ パイオニア type2

☆特記事項無し

「ニューキングハナハナ DX-30」等

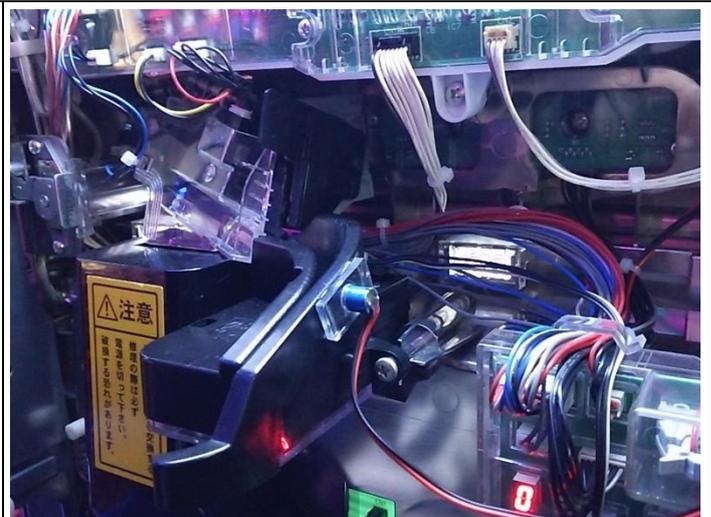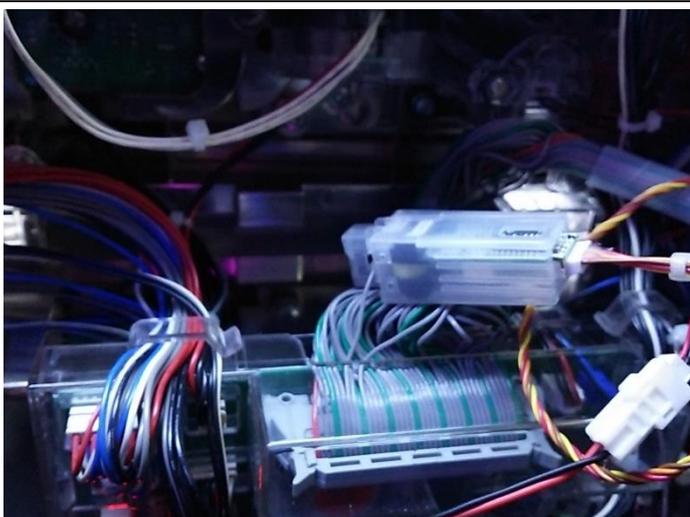

扉側50Pフラットケーブル赤線から8番目の灰色線



No.1	ON	No.5	ON
No.2	OFF		
No.3	ON		
No.4	OFF		

㊦ タイヨー


☆画像準備中

「バビロン A」「ハイサイ蝶特急ターボ A」「続回胴のジャンゴ」「ハローサンタ UMV-S」「ハイサイ蝶特急 2」等

NO PICTURE

NO PICTURE

セレクター配線コネクタの一番右の灰色線



No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 ON
No.4 OFF

㊦ JPS


☆画像準備中

「ドリーム幸福のチケットを君にジャンボ BB」「クイーンズブレイド GB」「クイーンズブレイド GC」「クイーンズブレイド R2」等

NO PICTURE

NO PICTURE

セレクター配線コネクタの一番左の茶色線





No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 ON
No.4 OFF


⑳ エマ

☆画像準備中

「ニューペガサス」等

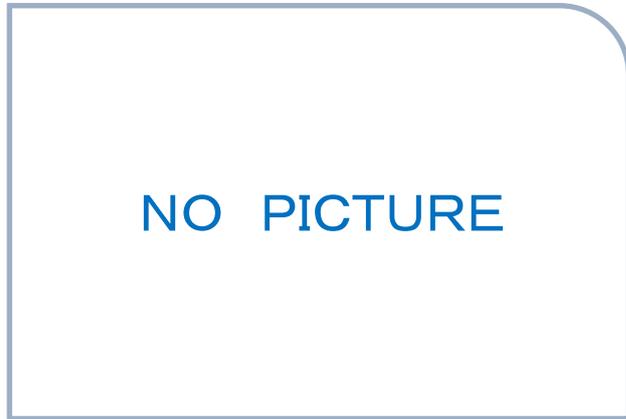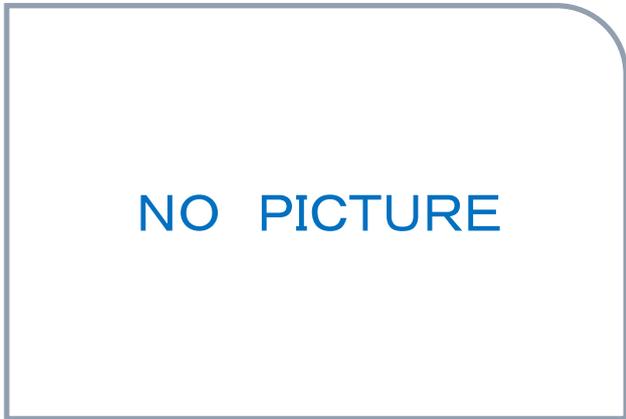

セレクター配線の黄色線





- No.1 OFF
- No.2 OFF
- No.3 ON
- No.4 OFF


㉑ 七匠

★本体はセレクター配線のインシュロックより上側に取り付けてください。

「パチスロベルセルクス」

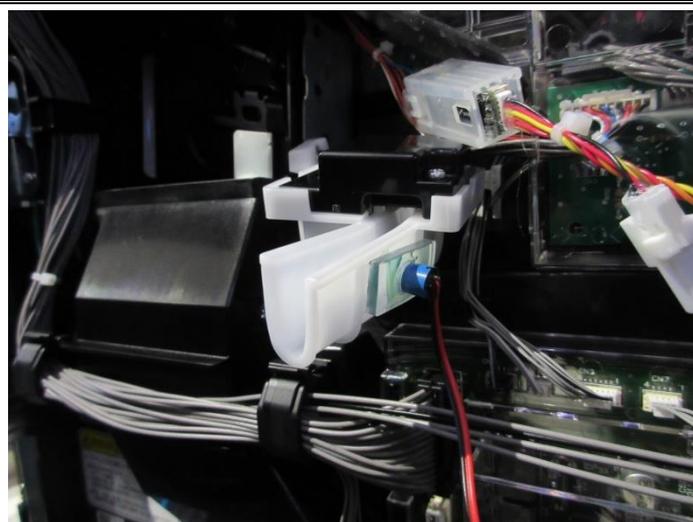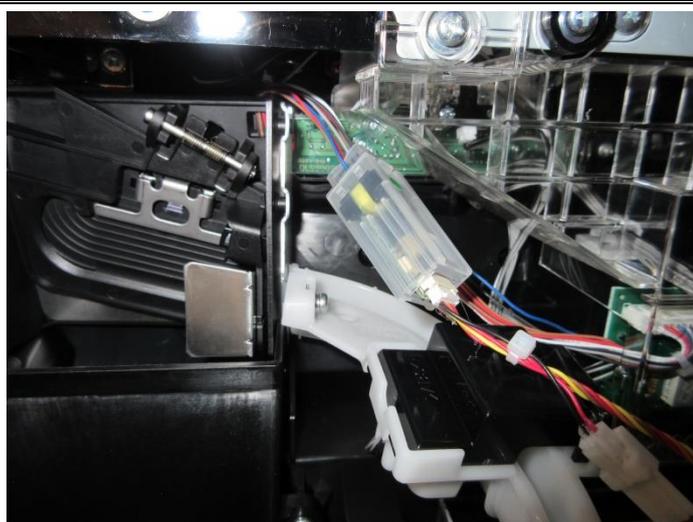

セレクター配線の青色線





- No.1 OFF
- No.2 ON
- No.3 OFF
- No.4 OFF


②⑨ ヤーマ

☆特記事項無し

「トラッドT2」等

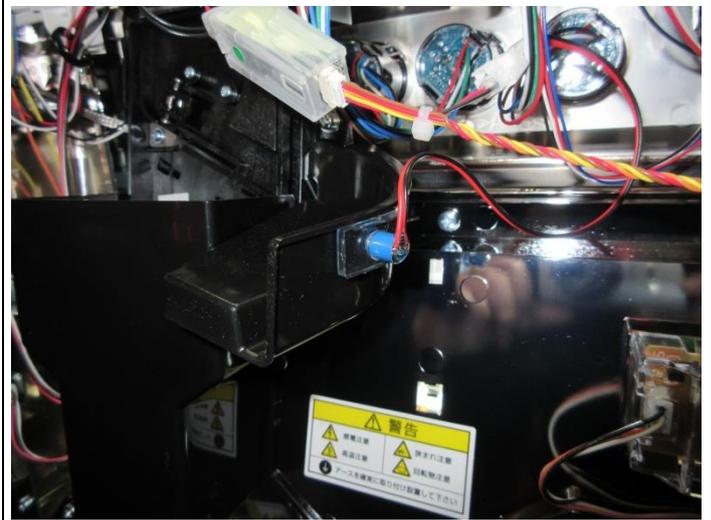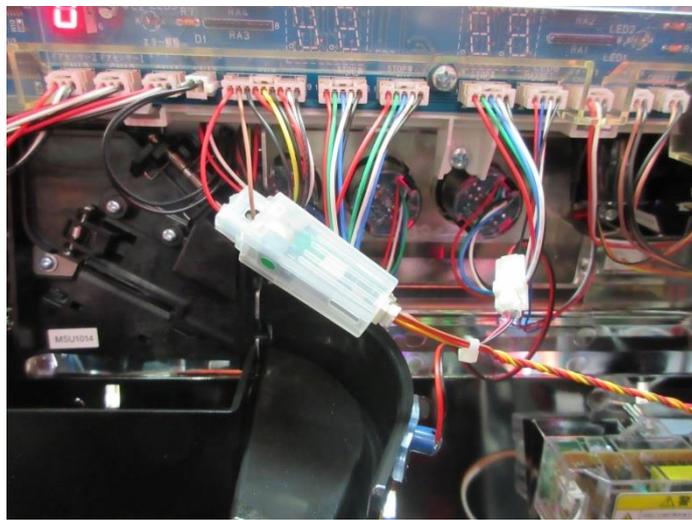

セレクター配線コネクタ左から2番目の**茶色線**



No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 **ON**
No.4 OFF


③⑩ オリンピア

☆特記事項無し

「ルパン三世ロイヤルロードB1」「デビルサバイバー2 最後の7日間 H1」「パチスロ黄門ちゃま喝 D1」「パチスロカウボーイバップ C1」「戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編 L2」「マジックモンスター3J2」「主役は銭形 2B5」等



セレクター配線の**青色線**





No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 OFF
No.4 **ON**


③1 アリстокラート(スパイキー)

☆特記事項無し

「ブラックラグーン 2CC」「猛虎花形 CC」「H.O.T.D_BB」「絶対衝激 2G」等

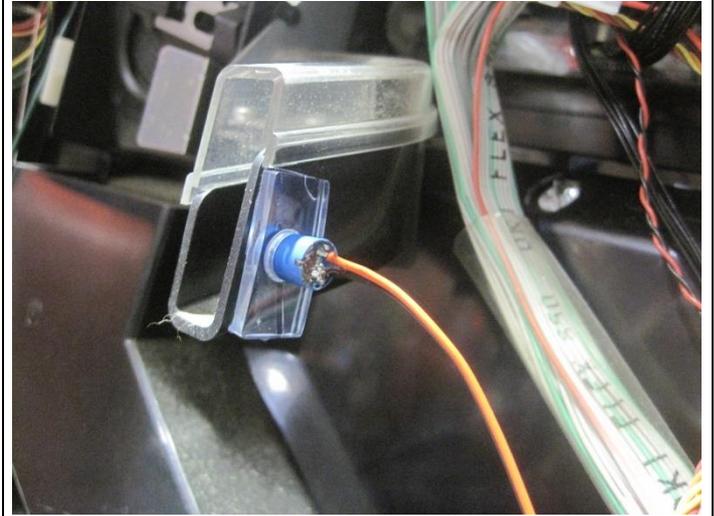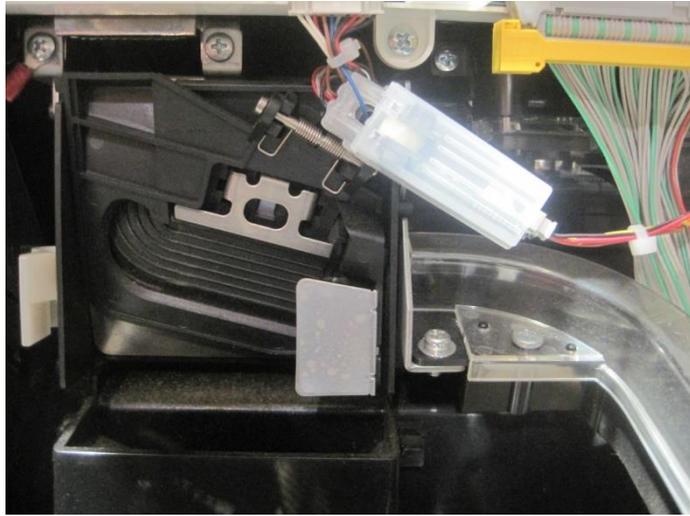

セレクター配線の青色線



No.1 OFF
No.2 OFF
No.3 ON
No.4 OFF

【変更履歴】

- 2014/12/22・・・オーイズミディップスイッチ設定変更/山佐 type 1 設置画像変更
- 2014/12/24・・・山佐 type 2 設置画像変更/山佐 type 2 電流センサー指定配線変更/オーイズミ特記事項変更
- 2015/01/09・・・アリстокラート (スパイキー) 設置画像追加/サミー系機種名追加
- 2015/02/28・・・七匠マニュアル追加/山佐 type 1 設置画像変更/山佐 type 1 特記事項変更
- 2015/03/05・・・サミー系 type 1 設置画像変更/サミー系 type 1 特記事項変更
- 2015/03/26・・・ヤマママニュアル追加/パイオニアディップスイッチ設定変更/サミー系 type 1 ディップスイッチ設定変更・電流センサー取付け位置注意書き追加/サミー系 type 2 ディップスイッチ設定変更/オリンピア機種名追加・ディップスイッチ設定変更
- 2015/06/12・・・全機種ディップスイッチ画像変更
- 2015/09/24・・・三洋 type 2 マニュアル追加/各メーカー最新機種追加
- 2015/10/15・・・各メーカー最新機種追加
- 2015/11/02・・・北電子ディップスイッチ設定変更/パイオニア type 1、type 2 分離・ディップスイッチ設定変更・設置画像追加